


# Dynapac V3500TV

## Reglas

Atlas Copco

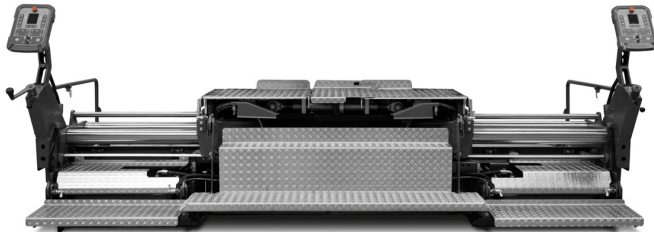

### Datos técnicos



#### Pesos

Peso (Ancho básico)	1620 kg
Extension boxes (300 mm)	165 kg
Side shields, x2	190 kg



#### Dimensiones

Ancho básico	1,75 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	0,70 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	3,50 m
Ancho de trabajo, máximo	4,70 m
Bottom plates thickness	12 mm
Extension boxes	300 mm




#### Calentamiento

Sistema de calentamiento	Propano (gas)
Power, basic width	32,4 kW
Power, max width	46,8 kW



#### Compactación

Elementos de compactación	Tamper and Vibration
Máxima capacidad de alimentación	-2.5% up to +4.5%
Frecuencia del Támper	1500 rpm
Frecuencia de Vibración	3000 rpm

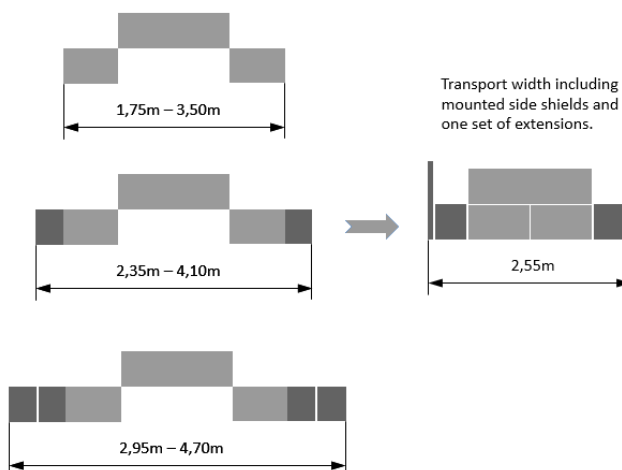

Localice a su distribuidor local en [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

rce\_v3500tv\_es-20151209.102204.pdf 2015-12-09 10:22