


# Dynapac V5100TVH

## Reglas

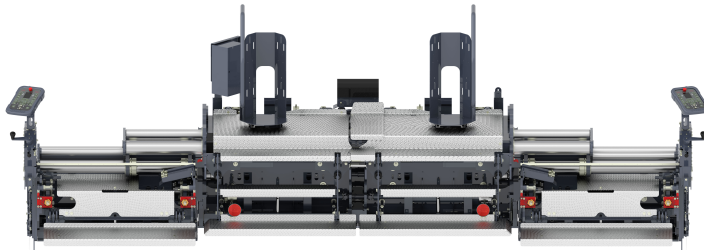

### Datos técnicos

Pesos	
Peso (Ancho básico)	3520 kg


Dimensiones	
Ancho básico	2,55 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	2,05 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	5,10 m
Ancho de trabajo, máximo	8,10 m
Bottom plates thickness	300 mm

Calentamiento	
Sistema de calentamiento	Eléctrico

Compactación	
Elementos de compactación	Tamper con movimiento vertical y vibración, y segundo pison compactador (alta compactación)
Máxima capacidad de alimentación	-2.5% a +4.5%
Frecuencia del Támpar	1500 rpm
Frecuencia de Vibración	3000 rpm

Ancho básico  
 2550 mm  
 Extensiones  
 750 mm

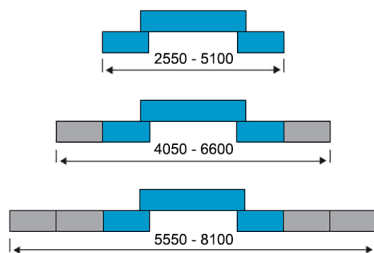

Localice a su distribuidor local en [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.