


**PRODUCTOS
2022**



COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA, S.A.

MARCAS

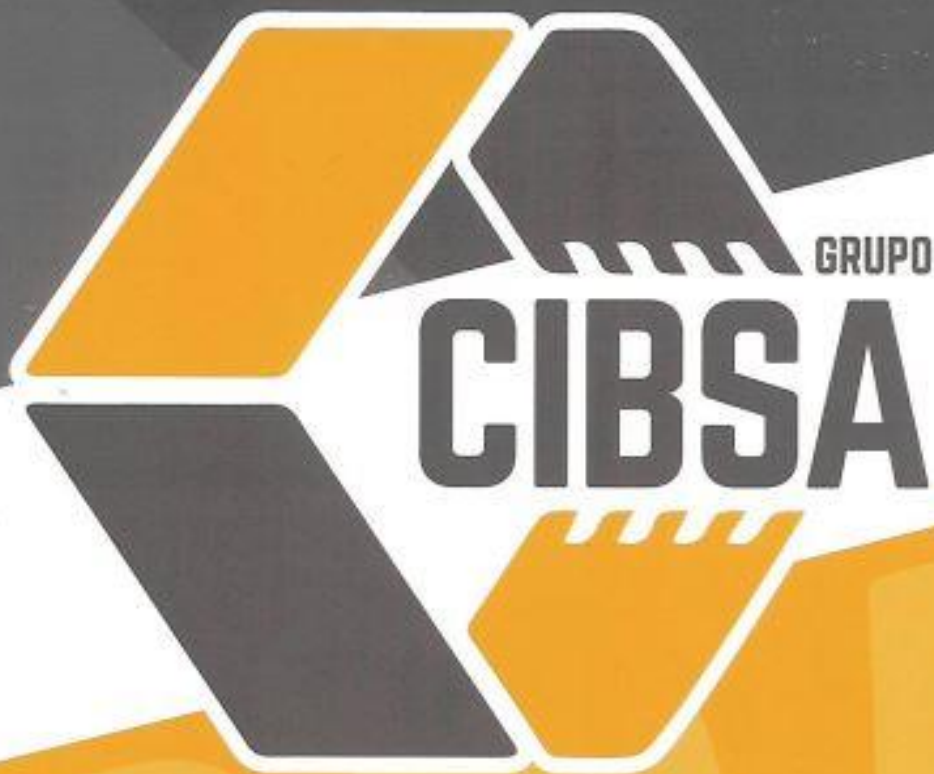

INDICE

1-21 MAQUINAS

Auto hormigoneras.....	11
Bandejas vibrantes de avance y reversibles	6
Cinta transportadora de orugas.....	14
Cribas (fijas y móviles)	2 y 14
Chatarrera (excavadora)	19
Dispensador para Big Bag	12
Dumpers – Mini Dumpers	15 y 16
Esparcidor de mezcla	5
Excavadoras de cadenas – Miniexcavadoras.....	17 y 18
Excavadoras de ruedas – Brazo demolición.....	18
Excavadoras con brazo demolición y excavación.....	19
Extendedoras de orugas	10
Extendedoras de ruedas	5
Instalaciones de reciclaje (compost, C&D y selección manual)	14
Machacadoras fijas, móviles y con criba incorporada	1 y 13
Mini cargadoras	15
Mini palas cargadoras rígidas	4
Minitractor.....	16
Palas cargadoras fijas y articuladas – Mini palas cargadoras articuladas	3-4 y 21
Pisones	5
Retro cargadoras rígidas y articuladas	20
Rodillos	5
Rodillos compactadores de neumáticos	9
Rodillos mono-cilíndricos de tierras	7
Rodillos tándem para asfalto.....	8 y 9
Rodillos tándem combi.....	9
Silo horizontal.....	12
Telescópicas	20
Trituradora secundaria móvil transportable	2
Trommels	14

22-24 ACCESORIOS-IMPLEMENTOS

Arados Forestales para Tractores	24
Trituradoras de Carreteras para Tractores	22
Trituradoras/Fresadoras de Carreteras para Tractores	23
Trituradoras/Fresadoras forestales para Tractores	23
Trituradoras/Fresadoras agrícolas para Tractores	23



MACHACADORAS Móviles



UTM 750

Boca 750x900 mm
Tolva 1,5 m³
Producción 80 t/h
Peso 11.500 kg



UTM 1000

Boca 1000x900 mm
Tolva 3 m³
Producción 120 t/h
Peso 15.500 kg



UTM 1200

Boca 1200x900 mm
Tolva 3,5 m³
Producción 150 t/h
Peso 17.500 kg



UTM 1500

Boca 1500x900 mm
Tolva 3,8 m³
Producción 180 t/h
Peso 22.500 kg

Fijas



UTS/UTH 750

Boca 750x900 mm
Tolva 1,5 m³
Producción 80 t/h
Peso 14.000 kg



UTS/UTH 1000

Boca 1000x900 mm
Tolva 3 m³
Producción 120 t/h
Peso 15.000 kg



UTS 1200

Boca 1200x900 mm
Tolva 3,5 m³
Producción 150 t/h
Peso 14.500 kg



UTS 1500

Boca 1500x900 mm
Tolva 3,8 m³
Producción 180 t/h
Peso 15.000 kg

MACHACADORAS MOVILES CON CRIBA INCORPORADA



CENTAURO 100/32

Boca 1000x900 mm
Tolva 3 m³
Producción 120 t/h
Criba vibrante 3.000x1.000 mm
Peso 24.500 kg



CENTAURO 100/56

Boca 1000x900 mm
Tolva 3 m³
Producción 120 t/h
Criba vibrante 4.250x1.300 mm
Peso 29.000 kg



CENTAURO L120/56

Boca 1200x900 mm
Tolva 3 m³
Producción 180 t/h
Criba vibrante 3.200x1.000 mm
Peso 29.800 kg



CENTAURO L120/56-APR

Boca 1200x900 mm
Tolva 3 m³
Producción 180 t/h
Criba vibrante 4.250x1.300 mm
Peso 29.800 kg



CRIBAS



UVS 25-1

Superficie cribado 1000x2500
Mallas 1
Selecciones 2



UVS 25-2

Superficie cribado 1000x2500
Mallas 2
Selecciones 3



UVS 42

Superficie cribado 1200x3500
Mallas 2
Selecciones 3



UVS 56

Superficie cribado 1300x4300
Mallas 2
Selecciones 3

TRITURADORA SECUNDARIA MÓVIL Y TRANSPORTABLE



UCM 1200

Boca 1200x700 mm
Superficie cribado 1200x100 mm
Diámetro del tambor 420
Velocidad del tambor 20 rpm



UCS 1200

Boca 1200x700 mm
Superficie cribado 1200x100 mm
Diámetro del tambor 420
Velocidad del tambor 20 rpm

MINI PALAS CARGADORAS

Articuladas



825D

Motor	Kubota D1105
Potencia	25 CV
Bombas	42 l/min
Cap. de carga	850 kg
Altura descarga	2.980 mm
Ancho	1.200 mm
Peso	1.140 kg



830D

Motor	Kubota D1305
Potencia	25 CV
Bombas	46 l/min
Cap. de carga	950 kg
Altura descarga	2.980 mm
Ancho	1.200 mm
Peso	1.170 kg



23T

Motor	Kubota D902
Potencia	23 CV
Bombas	42 l/min
Cap. de carga	950 kg
Altura descarga	2.945 mm
Ancho	1.100 mm
Peso	1.200 kg



28T

Motor	Kubota D1105
Potencia	25 CV
Bombas	42 l/min
Cap. de carga	950 kg
Altura descarga	2.945 mm
Ancho	1.165 mm
Peso	1.250 kg



GENESIS

Motor	Isuzu diésel
Potencia	25 CV
Bombas	42 l/min
Cap. de carga	800 kg
Altura descarga	2.700 mm
Ancho	1.200 mm
Peso	1.260 kg



30T

Motor	Kubota D1105
Potencia	25 CV
Bombas	45 l/min
Cap. de carga	950 kg
Altura descarga	2.945 mm
Ancho	1.165 mm
Peso	1.270 kg



33T

Motor	Kubota D1305
Potencia	25 CV
Bombas	45 l/min
Cap. de carga	950 kg
Altura descarga	2.980 mm
Ancho	1.200 mm
Peso	1.300 kg



33TLX

Motor	Kubota D1305
Potencia	25 CV
Bombas	51 l/min
Cap. de carga	950 kg
Altura descarga	2.980 mm
Ancho	1.200 mm
Peso	1.395 kg



800 ECO

Motor	Eléctrico
Potencia	20,11 CV
Bombas	25 l/min
Cap. de carga	950 kg
Altura descarga	2.980 mm
Ancho	1.200 mm
Peso	1.560 kg



40DX

Motor	Yanmar Stage V
Potencia	38 CV
Bombas	66 l/min
Cap. de carga	1.400 kg
Altura descarga	3.300 mm
Ancho	1.300 mm
Peso	2.100 kg



MAXO 50S

Motor	Yanmar 4TNV88
Potencia	49 CV
Bombas	72 l/min
Cap. de carga	2.100 kg
Altura descarga	3.300 mm
Ancho	1.500 mm
Peso	2.250 kg



MAXO 57D

Motor	Kohler KDI 1903TCR / Stage V
Potencia	57 CV
Bombas	80 l/min
Cap. de carga	2.100 kg
Altura descarga	3.300 mm
Ancho	1.500 mm
Peso	2.350 kg



MINI PALAS CARGADORAS

Rígidas



SSQ11 PAIS

Motor Honda GX390
Potencia 11,7 CV
Bombas 21,6 l/min
Cap. de carga 280 kg
Altura descarga 2.050 mm
Ancho 740 mm
Peso 630kg



SSQ11 PLUS

Motor Honda GX390
Potencia 11,7 CV
Bombas 21,6 l/min
Cap. de carga 280 kg
Altura descarga 2.050 mm
Ancho 740mm
Peso 630kg



SSQ22

Motor Honda HGX690
Potencia 22,1 CV
Bombas 35 l/min
Cap. de carga 350 kg
Altura descarga 2.100 mm
Ancho 1.150mm
Peso 630 kg



SSQ15DRC

Motor Kubota Z602-E4B
Potencia 14,3 CV
Bombas 25,6 l/min
Cap. de carga 340 kg
Altura descarga 2.110 mm
Ancho 1.165 mm
Peso 684 kg



SSQ15D

Motor Kubota Z602-E4B
Potencia 14,6 CV
Bombas 25,6 l/min
Cap. de carga 340 kg
Altura descarga 2.110 mm
Ancho 960 mm
Peso 684 kg



SSQ ECOQUAD

Motor Imanes permanentes
Potencia 2,2 CV
Bombas 20 l/min
Cap. de carga 350 kg
Altura descarga 2.042 mm
Ancho 740 mm
Peso 850 kg

COMPACTACION – MAQUINARIA LIGERA

Pisones



DR6X

Motor	Honda GXR120
Potencia	3,8 CV Stage V
Ancho zapata	230 mm
Velocidad máx. trabajo	20 m/min
Fuerza impacto	15 Kn
Frecuencia	10 – 11,8 Hz
Peso	58 Kg



DR7X

Motor	Honda GXR120
Potencia	3,8 CV Stage V
Ancho zapata	280 mm
Velocidad máx. trabajo	20 m/min
Fuerza impacto	17 Kn
Frecuencia	10 – 11,8 Hz
Peso	68 Kg



DR8D

Motor	Yanmar L48N
Potencia	4,7 CV
Ancho zapata	280 mm
Fuerza impacto	17,5 Kn
Frecuencia	10 – 11,8 Hz
Peso	68 Kg

Rodillos



DTR75D

Motor	Hatz1D42
Potencia	6,2 KW. Stage V
Combustible	Diesel
Ancho tambor	650 mm
Velocidad máx. trabajo	5,5 Km/h
Fuerza impacto	22 Kn
Frecuencia	55 Hz
Peso	740 Kg
Vibración y tracción hidrostática	
Arranque eléctrico	



D.ONE

Motor	Kubota D1005
Potencia	19,44 CV. Stage V
Combustible	Diesel
Ancho tambor	850 - 610 mm
Velocidad máx. trabajo	2,8 Km/h
Fuerza impacto	72-36 Kn
Frecuencia	42 Hz
Peso	1.595 Kg
Control remoto o cable	

Extendedora de ruedas



F80W

Ancho de trabajo	mínimo – máximo	0,25 m - 1,30 m
Capacidad de extendido		35 t/h
Peso operativo		1.150 kg
Motor		Diesel Hatz 1B40
Potencia		8,4 CV
Regla con calentamiento a gas		

Esparcidor de mezcla



S100

Ancho de trabajo	mínimo – máximo	0,25 m - 1,00 m
Velocidad de trabajo		30 m/min
Capacidad de carga		380 kg
Peso		220 kg
Motor		Honda GXV 160
Potencia		4,2 CV

COMPACTACION – MAQUINARIA LIGERA

Bandejas vibrantes de avance



DFP6

Motor Honda GX120
 Potencia 3,5 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 350 mm
 Velocidad máx. trabajo 25 m/min
 Fuerza centrífuga 10 Kn
 Frecuencia 90 Hz
 Peso 65 kg
 Manillar antivibraciones, abatible,
 confort
 Equipo de riego (6 litros)



DFP7

Motor Honda GX120
 Potencia 3,5 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 400 mm
 Velocidad máx. trabajo 25 m/min
 Fuerza centrífuga 12 Kn
 Frecuencia 90 Hz
 Peso 72 kg
 Manillar antivibraciones,
 abatible



DFP7AX

Motor Honda GX120
 Potencia 3,5 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 500 mm
 Velocidad máx. trabajo 30 m/min
 Fuerza centrífuga 12 Kn
 Frecuencia 100 Hz
 Peso 82 kg
 Manillar confort
 antivibraciones, abatible
 Equipo de riego (13,5 litros)



DFP8

Motor Honda GX120
 Potencia 3,5 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 360 mm
 Velocidad máx. trabajo 25 m/min
 Fuerza centrífuga 10 Kn
 Frecuencia 90 Hz
 Peso 83 kg
 Manillar antivibraciones, abatible



DFP9

Motor Honda GX160
 Potencia 4,8 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 450 mm
 Velocidad máx. trabajo 25 m/min
 Fuerza centrífuga 18 Kn
 Frecuencia 90 Hz
 Peso 91 kg
 Manillar antivibraciones, abatible



DFP10D

Motor Hatz 1B20
 Potencia 4,16 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 450 mm
 Fuerza centrífuga 18 kN
 Peso 104 kg
 Manillar antivibraciones,
 abatible



DFP11

Motor Honda GX160
 Potencia 4,8 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 500 mm
 Velocidad máx. trabajo 30 m/min
 Fuerza centrífuga 25 Kn
 Frecuencia 92 Hz
 Peso 108 kg
 Manillar antivibraciones, (Centro)
 Equipo de riego (13,5 litros)



DFP12D

Motor Hartz 1B20
 Potencia 4,16 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 500 mm
 Velocidad máx. trabajo 30 m/min
 Fuerza centrífuga 25 Kn
 Frecuencia 92 Hz
 Peso 122 kg
 Manillar antivibraciones. Equipo
 de riego (13,5 litros)

Bandejas vibrantes reversibles



DRP15X

Motor Honda GX160
 Potencia 4,8 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 500 mm
 Fuerza centrífuga 25 kN
 Frecuencia 85 Hz
 Peso 140 kg
 Manillar regulable en altura.
 Horómetro
 Arranque eléctrico



DRP15D

Motor Hatz 1B20
 Potencia 4,15 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 400 mm
 Fuerza centrífuga 25 kN
 Frecuencia 85 Hz
 Peso 150 kg
 Manillar regulable en
 altura.
 Palanca única de control



DRP20

Motor Honda GX160
 Potencia 4,8 CV
 Combustible Gasolina
 Ancho bandeja 600 mm
 Fuerza centrífuga 35 kN
 Frecuencia 80 Hz
 Peso 205 kg
 Manillar regulable en
 altura.
 Palanca única de control
 Horómetro



DRP20D

Motor Hatz 1B20
 Potencia 4,15 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 420 mm
 Fuerza centrífuga 35 kN
 Peso 210 kg
 Manillar regulable en altura.
 Palanca única de control
 Horómetro



DRP25D

Motor Diesel Hatz 1B20
 Potencia 4,15 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 600 mm
 Fuerza centrífuga 40 kN
 Peso 260 kg
 Manillar regulable en altura.
 Palanca única de control
 Horómetro



DRP45DX

Motor Hatz 1B40
 Potencia 9 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 650 mm
 Fuerza centrífuga 60 kN
 Peso 460 kg
 Manillar regulable en altura.
 Palanca única de control
 Horómetro



DRP60D

Motor Hatz 1D81
 Potencia 9 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 700 mm
 Fuerza centrífuga 70 kN
 Peso 570 kg
 Manillar regulable en
 altura.
 Horómetro
 Arranque eléctrico



DRP70D

Motor Hatz 1D90
 Potencia 13,81 CV
 Combustible Diesel
 Ancho bandeja 800 mm
 Fuerza centrífuga 100 kN
 Peso 710 kg
 Manillar regulable en
 altura.
 Horómetro
 Arranque eléctrico

COMPACTACION - RODILLOS

Mono cilíndricos de tierras



CA1300D canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Kubota
Potencia	75 CV Stage V
Ancho tambor	1.370 mm
Carga lineal estática	13 kg/cm
Amplitud nominal	1,5 mm
Frecuencia vibración	35 Hz
Fuerza centrífuga	89 kN
Peso	4.800 Kg



CA1400D canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Kubota
Potencia	75 CV Stage V
Ancho tambor	1.676 mm
Carga lineal estática	20 kg/cm
Amplitud nominal	1,7/0,8 mm
Frecuencia vibración	35 Hz
Fuerza centrífuga	89 kN
Peso	6.500 kg



CA1500PD canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Deutz
Potencia	75 CV Stage V
Ancho tambor	1.676 mm
Carga lineal estática	21 kg/cm
Amplitud nominal	1,8/0,8 mm
Frecuencia vibración	36 Hz
Fuerza centrífuga	133-72 kN
Peso	7.300 kg



CA1500D

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Deutz
Potencia	75 CV Stage V
Ancho tambor	1.676 mm
Carga lineal estática	21 kg/cm
Amplitud nominal	1,8/0,8 mm
Frecuencia vibración	36 Hz
Fuerza centrífuga	133-72 kN
Peso	7.200 kg



CA2500D

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Cummins
Potencia	120 CV Stage V
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	26 kg/cm
Amplitud nominal	1,8/0,9 mm
Frecuencia vibración	34 Hz
Fuerza centrífuga	260-150 kN
Peso	10.300 kg



CA3500D

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Cummins
Potencia	135 CV Stage V
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	36 kg/cm
Amplitud nominal	1,9/0,9 mm
Frecuencia vibración	34 Hz
Fuerza centrífuga	280-170 kN
Peso	12.100 kg



CA4000D canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Cummins
Potencia	154 CV Stage V
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	41 kg/cm
Amplitud nominal	2,0/0,8 mm
Frecuencia vibración	30 Hz
Fuerza centrífuga	271-120 kN
Peso	13.300 kg



CA5000D canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Cummins
Potencia	200 CV Stage V
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	50 kg/cm
Amplitud nominal	2,1/0,8 mm
Frecuencia vibración	29-30 Hz
Fuerza centrífuga	330-140 kN
Peso	16.200 kg



CA5500D canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Cummins
Potencia	200 CV Stage V
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	56 kg/cm
Amplitud nominal	2,1/0,8 mm
Frecuencia vibración	29-30 Hz
Fuerza centrífuga	360-150 kN
Peso	18.400 kg



CA6000D canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Cummins
Potencia	200 CV Stage V
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	60 kg/cm
Amplitud nominal	2,1/0,8 mm
Frecuencia vibración	29-30 Hz
Fuerza centrífuga	360-150 kN
Peso	19.500 kg



CA6500D canopy/cabina

Modelo	Estándar o pata de cabra
Motor	Cummins
Potencia	200 CV Stage V
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	65 kg/cm
Amplitud nominal	2,1/0,8 mm
Frecuencia vibración	29-30 Hz
Fuerza centrífuga	360-150 kN
Peso	20.900 kg

COMPACTACION - RODILLOS

Tándem para asfalto



CC800

Motor	Kubota
Potencia	24 CV
Ancho tambor	800 mm
Carga lineal estática	9,3 kg/10,4 cm
Amplitud nominal	0,4 mm
Frecuencia vibración	70 Hz
Fuerza centrífuga	17 kN
Peso	1.575 kg



CC900

Motor	Kubota
Potencia	24 CV
Ancho tambor	900 mm
Carga lineal estática	8,3 kg/9,4 cm
Amplitud nominal	0,4 mm
Frecuencia vibración	70 Hz
Fuerza centrífuga	17 kN
Peso	1.600 kg



CC1000

Motor	Kubota
Potencia	24 CV
Ancho tambor	1.000 mm
Carga lineal estática	7,9 kg/8,9 cm
Amplitud nominal	0,33 mm
Frecuencia vibración	70 Hz
Fuerza centrífuga	17 kN
Peso	1.685 kg



CC1200 VI (CN)

Motor	Kubota
Potencia	25 CV
Ancho tambor	1.200 mm
Carga lineal estática	10,3 kg/11,4 cm
Amplitud nominal	0,5 mm
Frecuencia vibración	66 Hz
Fuerza centrífuga	34 kN
Peso	2.600 kg



CC1200 VI (SE)

Motor	Kubota
Potencia	37,5 CV
Ancho tambor	1.200 mm
Carga lineal estática	10,3 kg/11,4 cm
Amplitud nominal	0,5 mm
Frecuencia vibración	66 Hz
Fuerza centrífuga	34 kN
Peso	2.600 kg



CC1300 VI

Motor	Kubota
Potencia	50 CV
Ancho tambor	1.300 mm
Carga lineal estática	14,6 kg/15,4 cm
Amplitud nominal	0,5 mm
Frecuencia vibración	52 Hz
Fuerza centrífuga	33 kN
Peso	3.900 kg



CC1400 VI

Motor	Kubota
Potencia	50 CV Stage V
Ancho tambor	1.380 mm
Carga lineal estática	15,1kg/16,1cm
Amplitud nominal	0,5 mm
Frecuencia vibración	54-61 Hz
Fuerza centrífuga	43/35 kN
Peso	4.300 kg



CC2200

Motor	Deutz
Versión estándar y tambor orientable	
Potencia	74 CV
Ancho tambor	1.500 mm
Carga lineal estática	25,3 kg/25,3 cm
Amplitud nominal	0,7-0,3 mm
Frecuencia vibración	48-67 Hz
Fuerza centrífuga	78-67 kN
Peso	7.600 kg



CC2200

Motor	Deutz
Versión estándar y tambor orientable	
Potencia	74 CV
Ancho tambor	1.500 mm
Carga lineal estática	25,3 kg/25,3 cm
Amplitud nominal	0,7-0,3 mm
Frecuencia vibración	48-67 Hz
Fuerza centrífuga	78-67 kN
Peso	7.800 kg



CC2300

Motor	Deutz
Versión estándar y tambor orientable	
Potencia	74 CV
Ancho tambor	1.500 mm
Carga lineal estática	27,7 kg/27,7 cm
Amplitud nominal	0,5-0,2 mm
Frecuencia vibración	48-67 Hz
Fuerza centrífuga	72-59 kN
Peso	8.300 kg



CC3200

Motor	Deutz
Potencia	74 CV
Ancho tambor	1.730 mm
Carga lineal estática	23,6 kg/23,6 cm
Amplitud nominal	0,7-0,3 mm
Frecuencia vibración	48-67 Hz
Fuerza centrífuga	90-75 kN
Peso	8.250 kg



CC4200 VI

Motor	Cummins
Versión estándar y tambor orientable	
Potencia	130 CV
Ancho tambor	1.680 mm
Carga lineal estática	29,8 kg/29,8 cm
Amplitud nominal	0,8-0,3 mm
Frecuencia vibración	51-67 Hz
Fuerza centrífuga	128-84 kN
Peso	10.000 kg

COMPACTACION - RODILLOS

Tándem para asfalto



CC5200 VI

Motor	Cummins
Versión estándar y tambor orientable. Versión oscilante	
Potencia	130 CV
Ancho tambor	1.950 mm
Carga lineal estática	30,3 kg/cm
Amplitud nominal	0,8-0,3 mm
Frecuencia vibración	51-67 Hz
Fuerza centrífuga	144-93 kN
Peso	11.800 kg



CC6200 VI

Motor	Cummins
Potencia	130 CV
Ancho tambor	2.130 mm
Carga lineal estática	29,1 kg/29,1 cm
Amplitud nominal	0,8-0,3 mm
Frecuencia vibración	51-67 Hz
Fuerza centrífuga	157-103 kN
Peso	12.400 kg

Tándem combi



CC1200C VI

Motor	Kubota
Potencia	37,5 CV Stage IV
Ancho tambor	1.200 mm
Carga lineal estática	10,3kg/cm - 11,4kg/cm
Amplitud nominal	0,8-0,3 mm
Fuerza centrífuga	34-29 kN
Peso	2.600 kg



CC1300C VI

Motor	Kubota
Potencia	49 CV
Ancho tambor	1.300 mm
Carga lineal estática	14,7 kg/15,7 cm
Amplitud nominal	0,5 mm
Frecuencia vibración	52 Hz
Fuerza centrífuga	38-31 kN
Peso	3.900 kg



CC1400C VI

Motor	Kubota
Potencia	50 CV Stage IV
Ancho de tambor	1.380 mm
Carga lineal estática	15,1kg/16,1 cm
Amplitud nominal	0,5 mm
Fuerza centrífuga	43-35 kN
Peso	4.300 kg

Compactadores de neumáticos



CP1200

Motor	Cummins
Potencia	74 CV Stage IV
Ancho trabajo	1.760 mm
Carga por neumático	620 - 1.340 kg
Peso	6.000 Kg
Peso lastre máximo	12100 kg



CP2100

Motor	Cummins
Potencia	120 CV Stage IV
Ancho trabajo	1.800 mm
Carga por neumático	1.480 - 3.000 kg
Peso	10.535 kg
Peso lastre máximo	21.000 kg



CP2700

Motor	Cummins
Potencia	130 CV Stage IV
Ancho trabajo	2.300 mm
Carga por neumático	1.360 - 3.000kg
Peso	12.463 kg
Peso lastre máximo	27.000 kg

PAVIMENTACION

Extendedoras de orugas



F1250CS

Motor:	Deutz
Potencia:	72 CV
Ancho trabajo:	1,20m -2,40m
Capacidad tolva:	5.500 kg
Espesor tongada máxima	200 mm
Nivel mínimo pavimento	-120 mm
Diámetro sinfín	320 mm
Peso:	7.000 kg



F1800C

Motor	Deutz
Potencia	72CV
Ancho trabajo	1,80m- 3,50m
	ampliable hasta 4,70m
Capacidad de la tolva	10.500 kg
Capacidad extendido	350 t/h
Espesor tongada máxima	200 mm
Nivel mínimo pavimento	-152,4 mm
Diámetro sinfín	320 mm
Peso	10.000 kg



SD1800W

Motor:	Deutz
Potencia:	72 CV
Ancho de trabajo:	1,80m 3,50m
	ampliable hasta 4,70m
Capacidad tolva:	10.500 kg
Capacidad extendido	350 t/h
Espesor tongada máxima	200 mm
Diámetro sinfín	320 mm
Peso:	10.300 kg



SD2500C

Motor:	Cummins
Potencia:	172 CV
Ancho de trabajo:	2,50m - 5,10m
	ampliable hasta 8,10m
Capacidad tolva:	12.000 kg
Capacidad extendido	650 t/h
Espesor tongada máxima	310 mm
Nivel mínimo pavimento	-150 mm
Diámetro sinfín	380 mm
Peso:	18.500 kg



SD2500CS

Motor:	Cummins
Potencia:	200 CV
Ancho de trabajo:	2,50m - 5,10m
	ampliable hasta 8,80m
Capacidad tolva:	12.000 kg
Capacidad extendido	800 t/h
Espesor tongada máxima	310 mm
Nivel mínimo pavimento	-150 mm
Diámetro sinfín	380 mm
Peso	18.500 kg



SD2500W

Motor:	Cummins
Potencia:	172 CV
Ancho de trabajo:	2m - 5,10m
	ampliable hasta 7,30m
Capacidad tolva:	12.000 kg
Capacidad extendido	700 t/h
Espesor tongada máxima	300 mm
Diámetro sinfín	380 mm
Peso:	18.000 kg



SD2500WS

Motor:	Cummins
Potencia:	172 CV
Ancho de trabajo:	2m - 5,10m ampliable hasta 8,10m
Capacidad tolva:	12.000 kg
Capacidad extendido	750 t/h
Espesor tongada máxima	300 mm
Diámetro sinfín	380 mm
Peso:	18.000 kg



SD2550CS

Motor:	Cummins
Potencia:	264 CV
Ancho de trabajo:	3m - 6m
	ampliable hasta 9,70m
Capacidad tolva:	14.000 kg
Capacidad extendido	1.100 t/h
Espesor tongada máxima	360 mm
Nivel mínimo pavimento	-150 mm
Diámetro sinfín	500 mm
Peso:	20.000 kg



AUTOHORMIGONERAS



DBX10

Motor	Kohler	1.903M
Potencia		40,2 CV
Rendimiento		1,0 m ³
Productividad		32m ³ /día
Velocidad Máx.		15,3 km/h
Pend. superable		33%
Peso		2.880 kg



DB180

Motor	Yanmar	4TNV88
Potencia		49,4 CV
Rendimiento		1,8 m ³
Productividad		35m ³ /día
Velocidad Máx.		20,2 km/h
Pend. superable		55%
Peso		3.050 kg



DBX25

Motor	Perkins	1.104
Potencia		86,4 CV
Rendimiento		2,5 m ³
Productividad		70m ³ /día
Velocidad Máx.		20,2 km/h
Pend. superable		40%
Peso		5.000 kg



DB260

Motor	Perkins	1.104
Potencia		86,4 CV
Rendimiento		2,5 m ³
Productividad		65m ³ /día
Rotación tambor		245°
Velocidad Máx.		25 km/h
Pend. superable		40%
Peso		5.700 kg



DBX35

Motor	Perkins	1.104
Potencia		110,6 CV
Rendimiento		3,5 m ³
Productividad		85-100m ³ /día
Velocidad Máx.		25 km/h
Pend. superable		48%
Peso		6.300 kg



DB400

Motor	Perkins	1.104
Potencia		110,6 CV
Rendimiento		4 m ³
Velocidad Máxima		25 km/h
Pend. superable		46%
Peso		7.300 kg



DB460

Motor	Perkins	1.104
Potencia		110,6 CV
Rendimiento		4,0 m ³
Productividad		90m ³ /día
Velocidad Máxima		25 km/h
Pend. superable		48%
Peso		7.300 kg



DBX50

Motor	Perkins	1.104
Potencia		110,6 CV
Rendimiento		5,0 m ³
Productividad		90m ³ /día
Velocidad Máxima		25 km/h
Pend. superable		48%
Peso		6.800 kg



DB560T

Motor	Perkins	1.104
Potencia		11,3 CV
Rendimiento		5,5 m ³
Velocidad Máxima		30 km/h
Pend. superable		44%
Peso		6.000 kg

DUMPERS



D40

Motor	Yanmar	4TNV88
Potencia		49,4 CV
Capacidad caja a ras		2.000 l
Capacidad caja colmada		2.700 l
Velocidad Máxima		20,2 km/h
Pendiente superable		55%
Dimensiones	2,6 x 4,1 X 1,8 m	
Peso		3.400 kg



D90 SW

Motor	Perkins	1.104
Potencia		86,4 CV
Capacidad caja a ras		3.800 l
Capacidad caja colmada		4.800 l
Velocidad Máxima		25 km/h
Pendiente superable		48%
Dimensiones	2,9 x 4,7 x 2,3 m	
Peso		5.600 kg



D100 SW

Motor	Perkins	1.104
Potencia		49,4 CV
Capacidad caja a ras		3.700 l
Cap. caja colmada		5.200 l
Velocidad Máxima		30 km/h
Pend. superable		48%
Dimensiones	2,9 X 4,7 X 2,4 m	
Peso		5.700 kg



DISPENSADORES CEMENTO

SILO HORIZONTAL



HS 15.0

Capacidad total	15 m ³
Capacidad máxima	18.000 Kg
Capacidad de descarga	25 m ³ /h
Celdas de carga	4
Fluidización	6 boquillas
Peso vacío	4.100 kg



HS 35.0

Capacidad total	35 m ³
Capacidad máxima	42.000 Kg
Capacidad de descarga	25 m ³ /h
Celdas de carga	6
Fluidización	12 boquillas
Peso vacío	7.050 kg

DISPENSADOR PARA BIG BAG



BS 2.0

Exclusivo para	DBX35
Capacidad total	2.0 m ³
Capacidad de descarga	25 m ³ /h
Celdas de carga	3
Fluidización	6 boquillas
Peso vacío	1.550 kg

MACHACADORAS

Móviles



MILL TRACK 5000

Tamaño Tolva	480x300 mm
Granulometría	0-25 mm
Producción	20 Ton/h
Potencia	11KW 380V 50/60HZ
Peso	3.400 kg



K-J-C 503

Tamaño Tolva	480x250 mm
Granulometría	20-80 mm
Producción	30 Ton/h
Potencia	21,5KW/8,5
Peso	3.400 kg



K-J-C 704 DE LA CIUDAD

Tamaño Tolva	680x400 mm
Granulometría	20-80 mm
Producción	80 Ton/h
Potencia	52KW/70HP
Peso	9.500 kg



K-J-C 704

Tamaño Tolva	680x400 mm
Granulometría	20-80 mm
Producción	80 Ton/h
Potencia	55KW/74HP
Peso	12.000 kg



K-J-C 805

Tamaño Tolva	800x500 mm
Granulometría	20-80 mm
Producción	200-220 Ton/h
Potencia	61KW/83HP
Peso	12.000 kg



KROKODRILE

Tamaño Tolva	1500 mm
Granulometría	60-150 mm
Producción	180 Ton/h
Potencia	160KW/220HP
Peso	14.000 kg

Fijas



LEM 4825

Tamaño Tolva	480x250 mm
Granulometría	15-80 mm
Producción	5-30 Ton/h
Potencia	7,5 KW
Peso	2.100 kg



M5000

Tamaño Tolva	400x250 mm
Granulometría	5-20 mm
Producción	30 Ton/h
Potencia	11kW 380V 50/60hz
Peso	2.000 kg

CRIBAS




KOMPATTO 221

Tamaño Tolva	2100x1000 mm
Rejillas cribado	2
Producción	80 Ton/h
Potencia	28,5Hp
Larg/alt/anch	8500/7200/2520
Peso	3.300 kg



KOMPATTO 104

Tamaño Tolva	3000x1200 mm
Rejillas cribado	2
Producción	250 Ton/h
Potencia	46 Hp
Larg/alt/anch	3700/1580/2210
Peso	7.000 kg

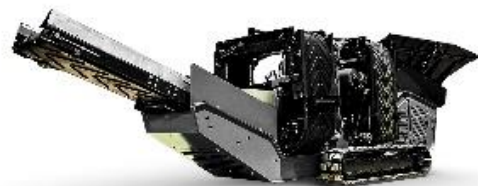

KOMPATTO 5030

Tamaño Tolva	2700x1500 mm
Rejillas cribado	2
Producción	280 Ton/h
Potencia	46 Hp
Larg/alt/anch	10780/2250/2400
Peso	12.000 kg

Trommels



WV 2080

Tamaño Tolva	2000x800 mm
Producción	30 Ton/h
Potencia	1.1KW 380V 50/60HZ
Larg/alt/anch	5500/5800/2150
Peso	520 kg



DS 1020

Tamaño Tolva	2000x1000 mm
Producción	60 Ton/h
Potencia	21,5kW / 28,5
Larg/alt/anch	5500/5800/2150
Peso	3.200 kg



DST 1020

Tamaño Tolva	2000x1000 mm
Producción	60 Ton/h
Potencia	21,5kW / 28,5
Larg/alt/anch	5500/5800/2150
Peso	3.400 kg

CINTA TRANSPORTADORA DE ORUGAS



CINTA TRANSPORTADORA DE ORUGAS TB 3400

Transportador	7000x600 mm
Velocidad	2Mt/seg
Altura de descarga	29000mm
Potencia	21kW / 28,5
Peso	2.900 kg

INSTALACIONES DE RECICLAJE



PARA COMPOST



RECICLADO C&D



ESTACIONES MOVILES Y FIJAS SELECCION MANUAL

MINI CARGADORAS COMPACTAS



SL35

Motor	KUBOTA V1505-E4B
Potencia	25,3 CV
Capacidad operativa	900 kg
Anchura	1.250 mm
Peso	1.850 kg



CTL45

Motor	KUBOTA V1505-CR-TE5
Potencia	41 CV
Capacidad operativa	1.040 kg
Anchura	1.300 mm
Peso	2.220 kg



SL45

Motor	KUBOTA V1505-CR-TE5
Potencia	44 CV
Capacidad operativa	1.300 kg
Anchura	1.500 mm
Peso	2.300 kg

MINI DUMPERS



TC45

Cap. Operativa	0,18 – 0,3 m ³
Capacidad caja	0,30 4- 0,265 m ³
Potencia	5 CV
Anchura	660 mm
Peso	500 kg



TC50

Cap. Operativa	0,18 – 0,3 m ³
Capacidad caja	0,304 – 0,265 m ³
Potencia	6,5 CV
Anchura	660 mm
Peso	500 kg



TC50d

Cap. Operativa	0,18 – 0,3 m ³
Capacidad caja	0,304 – 0,265 m ³
Potencia	6,6 CV
Anchura	660 mm
Peso	550 kg



TC50e

Cap. Operativa	0,265 – 0,180 m ³
Capacidad caja	0,304 – 0,265 m ³
Potencia	7,37 CV
Anchura	660 mm
Peso	540 kg



TC80

Cap. Operativa	0,12 – 0,38 m ³
Capacidad caja	0,373 – 0,320 m ³
Potencia	9 CV
Anchura	800 mm
Peso	600 kg



TC85

Cap. Operativa	0,12 – 0,38 m ³
Capacidad caja	0,373 – 0,320 m ³
Potencia	13 CV
Anchura	800 mm
Peso	615 kg



TC85d

Cap. Operativa	0,12 – 0,38 m ³
Capacidad caja	0,373 – 0,320 m ³
Potencia	10 CV
Anchura	800 mm
Peso	635 kg



TC75

Cap. Operativa	0,3 – 0,21 m ³
Capacidad caja	0,5 – 0,35 m ³
Potencia	9 CV
Anchura	800 mm
Peso	750 kg

MINI DUMPERS



TC90

Cap. Operativa 0,3 – 0,21 m³
 Capacidad caja 0,5 – 0,35 m³
 Potencia 13 CV
 Anchura 800 mm
 Peso 900 kg



TC95d

Cap. Operativa 0,3 – 0,21 m³
 Capacidad caja 0,5 – 0,35 m³
 Potencia 13 CV
 Anchura 800 mm
 Peso 950 kg



TC100

Cap. Operativa 0,2 – 0,38 m³
 Capacidad caja 0,373 – 0,320 m³
 Potencia 14 CV
 Anchura 800 mm
 Peso 1.000 kg



TC100d

Cap. Operativa 0,21 – 0,44 m³
 Capacidad caja 0,373 – 0,320 m³
 Potencia 13 CV
 Anchura 800 mm
 Peso 1.000 kg



TC120e

Cap. Operativa 0,340 – 0,21 m³
 Capacidad caja 0,440 – 0,383 m³
 Potencia 7,37 CV
 Anchura 800 mm
 Peso 1.200 kg



TC120d

Cap. Operativa 0,21 – 0,44 m³
 Capacidad caja 0,440 – 0,383 m³
 Potencia 18 CV
 Anchura 800 mm
 Peso 1.200 kg



TC130d

Cap. Operativa 0,21 – 0,44 m³
 Capacidad caja 0,570 – 0,46 m³
 Potencia 20 CV
 Anchura 980 mm
 Peso 1.300 kg



TC150d

Cap. Operativa 0,21 – 0,44 m³
 Capacidad caja 0,37 – 0,82 m³
 Potencia 20,3 CV
 Anchura 1.100 mm
 Peso 1.330 kg



TC230d

Cap. Operativa 0,72 – 1,17 m³
 Capacidad caja 1,170 – 0,75 m³
 Potencia 25 CV
 Anchura 1.300 mm
 Peso 2.200 kg



TC350d

Cap. Operativa 3540 / 3750 kg
 Capacidad caja 1,88 – 1,60 m³
 Potencia 65,7 CV
 Anchura 1.800 mm
 Peso 3.500 kg

MINITRACTOR



TR10 ROSSETTO

Motor KUBOTA V1505-E4B
 Potencia 10 CV
 Ancho de vía 180 mm
 Peso 485 kg



EXCAVADORAS

Cadenas



SY 16 C

Motor	Yanmar 3TNV80F
Potencia	14,6 CV – 2.400 rpm
Ancho Transporte	980 – 1.350 mm
Prof. Excavación	2.360 mm
Cuchara	0,04 m ³
Peso	1.750 kg



SY 18 C

Motor	Yanmar 3TNV80F
Potencia	14,6 CV – 2.400 rpm
Ancho Transporte	980 – 1.350 mm
Prof. Excavación	2.360 mm
Cuchara	0,04 m ³
Peso	1.850 kg



SY 26 U

Motor	Yanmar 3TNV80F
Potencia	15,2 CV – 2.500 rpm
Ancho Transporte	1.550 mm
Prof. Excavación	2.820 mm
Cuchara	0,06 m ³
Peso	2.760 kg



SY 35 U

Motor	Yanmar 3TNV88F
Potencia	18,2 CV – 2.200 rpm
Ancho Transporte	1.720 mm
Prof. Excavación	3.105 mm
Cuchara	0,12 m ³
Peso	3.855 kg



SY 50 U

Motor	Yanmar 4TNV88-PSY
Potencia	29,1 CV – 2.400 rpm
Ancho Transporte	1.960 mm
Prof. Excavación	3.420 mm
Cuchara	0,152 m ³
Peso	5.300 kg



SY 75 C

Motor	Yanmar 4TNV98CT
Potencia	42,4 CV – 1.900 rpm
Ancho Transporte	2.220 mm
Prof. Excavación	4.450 mm
Cuchara	0,28 m ³
Peso	7.280 kg



SY 80 U

Motor	Yanmar 4TNV98CT-VSY
Potencia	53,7 CV – 2.100 rpm
Ancho Transporte	2.220 mm
Prof. Excavación	4.535 mm
Cuchara	0,28 m ³
Peso	8.800 kg



SY 135 C

Motor	Isuzu 4JJ1X
Potencia	78,5 CV – 2.000 rpm
Ancho Transporte	2.590 mm
Prof. Excavación	5.500 mm
Cuchara	0,6 m ³
Peso	15.100 kg



SY 155 U

Motor	Isuzu AR-4JJ1XASC
Potencia	78,5 CV 1.900 rpm
Ancho Transporte	2.590 mm
Prof. Excavación	5.468 mm
Cuchara	0,6 m ³
Peso	16.000 kg



EXCAVADORAS

Cadenas



SY 215 C

Motor	Cummins QSB6.7
Potencia	122 CV – 2.300 rpm
Ancho Transporte	2.980 mm
Prof. Excavación	6.600 mm
Cuchara	0,93 m ³
Peso	22.600 kg



SY 265 C

Motor	Cummins QSB6.7
Potencia	142 CV – 2.000 rpm
Ancho Transporte	2.990 (3.190) * mm
Prof. Excavación	6.705 mm
Cuchara	1,3 m ³
Peso	27.000 kg



SY 305 C

Motor	Cummins QSL9-C280
Potencia	209 CV – 2.100 rpm
Ancho Transporte	2.990 (3.190) * mm
Prof. Excavación	6.815 mm
Cuchara	1,7 m ³
Peso	32.265 kg



SY 365 C

Motor	Cummins QSL9
Potencia	205 CV – 1.900 rpm
Ancho Transporte	3.190 mm
Prof. Excavación	7.330 mm
Cuchara	1,4 m ³
Peso	36.200 kg



SY 500 H

Motor	Cummins QSL9
Potencia	205 CV – 1.900 rpm
Ancho Transporte	3.190 mm
Prof. Excavación	7.330 mm
Cuchara	1,4 m ³
Peso	36.200 kg

EXCAVADORA

Ruedas



SY 155 W

Motor	Deutz TCD4.1 L4
Potencia	115 CV – 2.000 rpm
Ancho Transporte	2.550 mm
Prof. Excavación	5.400 mm
Cuchara	0,6 m ³
Peso	15.000 kg



EXCAVADORAS

Demolición



SY 500HRD

Motor	Cummins Q SG12 Stage IV
Brazo demolición y brazo de excavación	
Potencia	400 CV – 2.100 rpm
Ancho Transporte	3.400 mm
Prof. Excavación	No disponible
Peso	64.000 kg

CHATARRERAS



SY SMH48G5

Motor	Cummins Q SL9 EU Stage V
Potencia	338 CV
Ancho Transporte	4.600 mm
Peso	48.000 kg

RETRO CARGADORAS

Rígidas



VF 1.33 C

Peso 4.100 kg
Cuchara 0,45 m³
Ancho 1.550 mm
Potencia 52 CV



VF 10.23 E

Peso 9.920 kg
Cuchara 1.3 m³
Ancho 2.350 mm
Potencia 106 CV



VF 8.23 G

Peso 8.490 kg
Cuchara 1.1 m³
Ancho 2.200 mm
Potencia 106 CV



VF 10.33 C

Peso 9.400 kg
Cuchara 1.2 m³
Ancho 2.350 mm
Potencia 106 CV

TELESCOPICAS



VF 1.63 TL

Peso 4.000 kg
Cuchara 0,5 m³
Ancho 1.600 mm
Potencia 50 CV



VF 8.63 TL

Peso 9.100 kg
Cuchara 1.2 m³
Ancho 2.430 mm
Potencia 143 CV

PALAS CARGADORAS



VF 1.63 C

Peso 3.600 kg
Cuchara 0,5-0,8 m³
Ancho 1.500 mm
Potencia 50 CV



VF 2.63 C

Peso 4.800 kg
Cuchara 0,75-1,2 m³
Ancho 1.700 mm
Potencia 50 CV



VF 2.63 C PLUS

Peso 4.800 kg
Cuchara 0,75-1,2 m³
Ancho 1.700 mm
Potencia 72 CV



VF 3.63 G

Peso 5.750 kg
Cuchara 0,8-1,5 m³
Ancho 1.900 mm
Potencia 60 CV



VF 4.63 H

Peso 6.200 kg
Cuchara 1,0-1,7 m³
Ancho 2.100 mm
Potencia 72 CV



VF 5.63 C

Peso 6.200 kg
Cuchara 1,0-1,5 m³
Ancho 2.000 mm
Potencia 72 CV



VF 5.63 D

Peso 6.200 kg
Cuchara 1,0-1,5 m³
Ancho 2.100 mm
Potencia 72 CV



VF 7.63 C

Peso 8.350 kg
Cuchara 1,4-2,0 m³
Ancho 2.350 mm
Potencia 106 CV



VF 7.63 D

Peso 8.750 kg
Cuchara 1,4-2,0 m³
Ancho 2.250 mm
Potencia 128 CV



VF 8.63 B HL

Peso 8.350 kg
Cuchara 1,2-2,2 m³
Ancho No disponible
Potencia 128 CV



VF 8.63 C HL

Peso 8.750 kg
Cuchara 1,2-2,2 m³
Ancho 2.250 mm
Potencia 128 CV



VF 9.63 C

Peso 9.670 kg
Cuchara 1,8-2,2 m³
Ancho 2.350 mm
Potencia 128 CV



VF 10.63 C

Peso 10.000 kg
Cuchara 1,8-2,5 m³
Ancho 2.350 mm
Potencia 128 CV



VF 9.63 D

Peso 10.110 kg
Cuchara 1,8-2,2 m³
Ancho 2.350 mm
Potencia 143 CV



VF 11.63 B

Peso 13.450 kg
Cuchara 2,2-3,0 m³
Ancho 2.480 mm
Potencia 164 CV



VF 12.63 B

Peso 13.450 kg
Cuchara 2,2-3,0 m³
Ancho 2.480 mm
Potencia 164 CV



VF 13.63 B

Peso 14.150 kg
Cuchara 2,7-3,5 m³
Ancho 2.540 mm
Potencia 184 CV



VF 13.63 C

Peso 14.150 kg
Cuchara 2,7-3,5 m³
Ancho 2.540 mm
Potencia 184 CV



VF 18.63

Peso 22.000 kg
Cuchara 3,5-5,0 m³
Ancho 2.900 mm
Potencia 225 CV



VF 18.63 B

Peso 22.000 kg
Cuchara 3,5-5,0 m³
Ancho 2.900 mm
Potencia 228 CV



CARRETERAS

Tractores - Trituradoras



STCL/ST 100

Ancho de trabajo 1.110 mm
 Tractor 70-120 CV
 Diam. Max. Trituración 15 cm
 Prof. Max. Trabajo 15 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 1.230 kg



STC/ST 125

Ancho de trabajo 1.340 mm
 Tractor 80-110 CV
 Diam. Max. Trituración 30 cm
 Prof. Max. Trabajo 20 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 1.850 kg



STCL/ST 125

Ancho de trabajo 1.350 mm
 Tractor 80-120 CV
 Diam. Max. Trituración 15 cm
 Prof. Max. Trabajo 15 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 1.280 kg



STCL/ST 150

Ancho de trabajo 1.590 mm
 Tractor 90-120 CV
 Diam. Max. Trituración 15 cm
 Prof. Max. Trabajo 15 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 1.440 kg



STC/DT 150

Ancho de trabajo 1.580 mm
 Tractor 100-200 CV
 Diam. Max. Trituración 30 cm
 Prof. Max. Trabajo 20 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 2.450 kg



STCL/ST 175

Ancho de trabajo 1.830 mm
 Tractor 100-120 CV
 Diam. Max. Trituración 15 cm
 Prof. Max. Trabajo 15 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 1.570 kg



STCL/DT 175

Ancho de trabajo 1.830 mm
 Tractor 100-150 CV
 Diam. Max. Trituración 15 cm
 Prof. Max. Trabajo 15 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 1.600 kg



STC/DT 175

Ancho de trabajo 1.820 mm
 Tractor 120-200 CV
 Diam. Max. Trituración 30 cm
 Prof. Max. Trabajo 20 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 2.690 kg



STC/DT 200

Ancho de trabajo 2.060 mm
 Tractor 130-220 CV
 Diam. Max. Trituración 30 cm
 Prof. Max. Trabajo 20 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 2.830 kg



STCL/DT 200

Ancho de trabajo 2.070 mm
 Tractor 120-150 CV
 Diam. Max. Trituración 15 cm
 Prof. Max. Trabajo 15 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 1.750 kg



STCH 200

Ancho de trabajo 2.080 mm
 Tractor 280-400 CV
 Diam. Max. Trituración 50 cm
 Prof. Max. Trabajo 25 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 4.850 kg



STCH 225

Ancho de trabajo 2.320 mm
 Tractor 280-400 CV
 Diam. Max. Trituración 50 cm
 Prof. Max. Trabajo 25 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 5.050 kg



STCH 250

Ancho de trabajo 2.560 mm
 Tractor 280-400 CV
 Diam. Max. Trituración 50 cm
 Prof. Max. Trabajo 25 cm
 Rotor Dientes Fijos
 Peso 5.250 kg

CARRETERAS / FORESTAL / AGRICOLA

Tractores – Trituradoras y fresadoras



RSL/ST

Ancho de trabajo 1.000 mm
Tractor 80-120 CV
Prof. Max. Trabajo 15-28 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 1.600 kg



RSL/ST 125

Ancho de trabajo 1.240 mm
Tractor 90-120 CV
Prof. Max. Trabajo 15-28 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 1.800 kg



RSL/ST 150

Ancho de trabajo 1.480 mm
Tractor 100-120 CV
Prof. Max. Trabajo 15-28 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 1.960 kg



RSL/DT 175

Ancho de trabajo 1.720 mm
Tractor 120-190 CV
Prof. Max. Trabajo 15-28 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 2.350 kg



RSL/DT 200

Ancho de trabajo 1.960 mm
Tractor 130-190 CV
Prof. Max. Trabajo 15-28 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 2.500 kg



RSL/DT 225

Ancho de trabajo 2.200 mm
Tractor 140-190 CV
Prof. Max. Trabajo 15-28 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 2.660 kg



MTM 200

Ancho de trabajo 2.053 mm
Tractor 240-300 CV
Prof. Max. Trabajo 25-40 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 5.850 kg



MTM/HP 200

Ancho de trabajo 2.053 mm
Tractor 300-360 CV
Prof. Max. Trabajo 25-40 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 5.900 kg



MTM 225

Ancho de trabajo 2.293 mm
Tractor 240-300 CV
Prof. Max. Trabajo 25-40 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 6.350 kg



MTM/HP 225

Ancho de trabajo 2.293 mm
Tractor 300-360 CV
Prof. Max. Trabajo 25-40 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 6.400 kg



MTH 225

Ancho de trabajo 2.901 mm
Tractor 300-400 CV
Prof. Max. Trabajo 32-50 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 7.900 kg



MTH 250

Ancho de trabajo 3.141 mm
Tractor 300-400 CV
Prof. Max. Trabajo 32-50 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 8.150 kg



MTH/HP 225

Ancho de trabajo 2.901 mm
Tractor 360-500 CV
Prof. Max. Trabajo 32-50 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 8.100 kg



MTH/HP 250

Ancho de trabajo 3.141 mm
Tractor 360-500 CV
Prof. Max. Trabajo 32-50 cm
Rotor Dientes fijos
Peso 8.325 kg



FORESTAL

Tractores – Arado



SSH 150

Ancho de trabajo	1.600 mm
Tractor	160-280 CV
Prof. Max. Trabajo	50 cm
Rotor	Dientes fijos
Peso	3.690 kg



SSH 175

Ancho de trabajo	1.840 mm
Tractor	180-280 CV
Prof. Max. Trabajo	50 cm
Rotor	Dientes fijos
Peso	3.920 kg



SSH 200

Ancho de trabajo	2.080 mm
Tractor	200-360 CV
Prof. Max. Trabajo	50 cm
Rotor	Dientes fijos
Peso	4.850 kg



SSH 225

Ancho de trabajo	2.320 mm
Tractor	200-360 CV
Prof. Max. Trabajo	50 cm
Rotor	Dientes fijos
Peso	5.200 kg



SSH/HP 225

Ancho de trabajo	2.320 mm
Tractor	360-500 CV
Prof. Max. Trabajo	50 cm
Rotor	Dientes fijos
Peso	5.310 kg



SSH 250

Ancho de trabajo	2.560 mm
Tractor	200-360 CV
Prof. Max. Trabajo	50 cm
Rotor	Dientes fijos
Peso	5.640 kg



SSH/HP 250

Ancho de trabajo	2.560 mm
Tractor	360-500 CV
Prof. Max. Trabajo	50 cm
Rotor	Dientes fijos