



CUCHARA CRIBADORA MB-LS220 S2

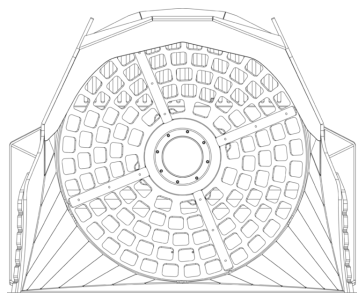

A

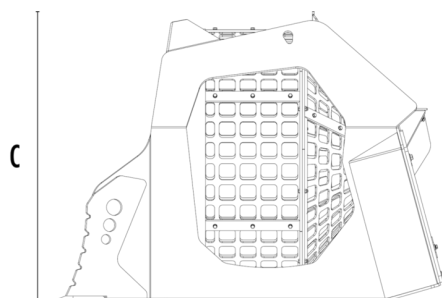

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Cargador aconsejado* | t. | 15 - 25 |
| Peso | t. | 2,8 |
| Capacidad de carga | m ³ | 2,4 |
| Presión | bar | 200 - 250 |
| Contrapresión | bar | < 20 |
| Caudal de aceite** | l/min | 120 - 140 |
| Diámetro de la cesta | mm | 1600 |
| Profundidad de la cesta | mm | 1225 |
| Dimensión A | mm | 2180 |
| Dimensión B | mm | 2355 |
| Dimensión C | mm | 1790 |

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Reciclaje de inertes



Mantenimiento de
áreas verdes y
agrícolas