
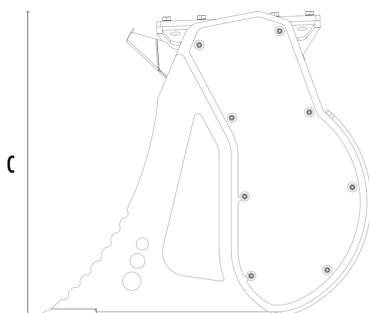


CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS412



A



B








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	t.	10 - 14
Peso	t.	1,2
Capacidad de carga	m ³	0,55
Presión	bar	230 - 280
Caudal de aceite*	l/min	90 - 150
Dimensión A	mm	1250
Dimensión B	mm	1220
Dimensión C	mm	1110

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8  Kit de cribado RQ20  Kit de cribado RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Reducción de carbón vegetal Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de cribado fino RE8  Kit de cribado fino RE16	8.5 mm 16 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit compostaje RC	36.5 mm	Machacado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas

