



CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS207



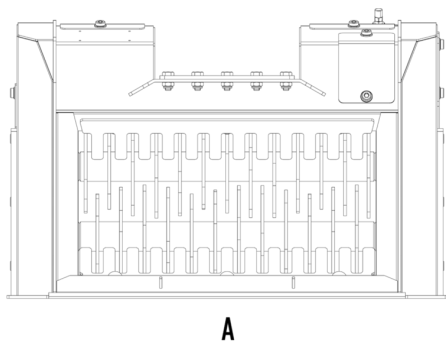

A

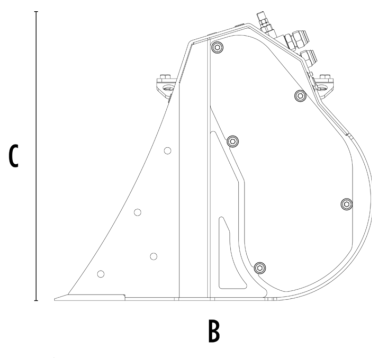

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Excavadora aconsejada	t.	1,3 - 2,8
	Retrocargadora/Cargador* aconsejado	t.	3 - 4**
	Peso	t.	0,098
	Capacidad de carga	m ³	0,05
	Presión	bar	200 - 220
	Caudal de aceite***	l/min	25 - 35
	Dimensión A	mm	740
	Dimensión B	mm	545
	Dimensión C	mm	495

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

*** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado RQ15	15 mm	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Reducción de carbón vegetal Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit aumento de la capacidad de carga

Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas

