

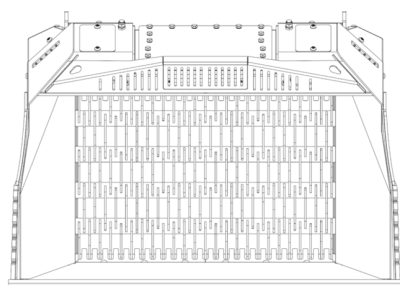


# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS523



A



B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS







Excavadora aconsejada	t.	30 - 45
Peso	t.	3,35
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	2,00 - 2,40*
Capacidad de carga con el kit incremento capacidad de carbón	m <sup>3</sup>	2,40 - 3,50*
Presión	bar	250 - 300
Caudal de aceite**	l/min	230 - 250
Dimensión A	mm	2330
Dimensión B	mm	1500
Dimensión C	mm	1620

\* El valor de la capacidad de carga cambia según el tipo de material procesado.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8 Kit de cribado RQ20 Kit de cribado RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Reducción de carbón vegetal Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de cribado fino RE8 Kit de cribado fino RE16	8.5 mm 16 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit compostaje RC	36.5 mm	Machacado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Canteras



Minas



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas