




# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS212



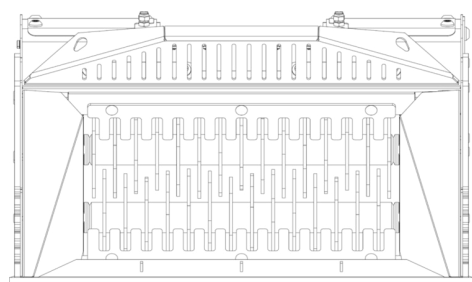


A

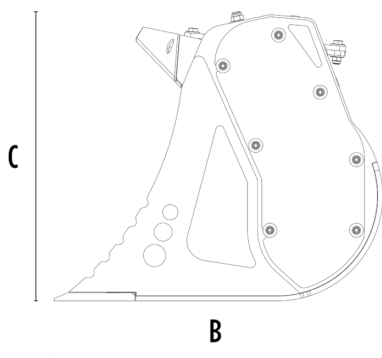

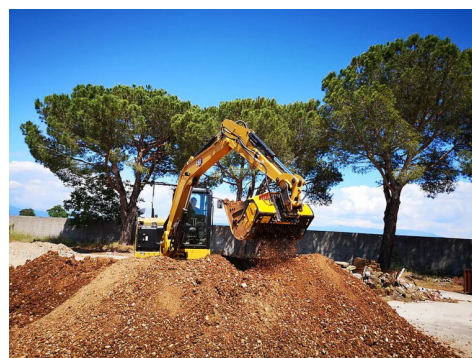B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS








	Excavadora aconsejada	t.	5 - 10
	Retrocargadora/Cargador* aconsejado	t.	8 - 9**
	Minicargador aconsejado*	t.	3 - 4
	Peso	t.	0,48
	Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,15
	Presión	bar	200 - 250
	Caudal de aceite***	l/min	75 - 100
	Dimensión A	mm	1220
	Dimensión B	mm	815
	Dimensión C	mm	710

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 <b>Kit de cribado RQ8</b>	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 <b>Kit de cribado RQ20</b>	20 mm	
 <b>Kit de cribado RQ50</b>	50 mm	
 <b>Kit de mezclado RM</b>		Reducción de carbón vegetal Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 <b>Kit de cribado fino REB</b>	8.5 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 <b>Kit de cribado fino RE16</b>	16 mm	
 <b>Kit compostaje RC</b>	36.5 mm	Machacado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas