



# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS307





A

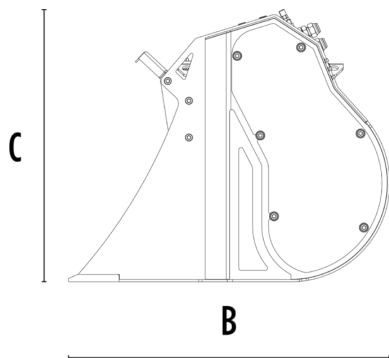

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	t.	2,5 - 5
 Retrocargadora/Cargador* aconsejado	t.	4 - 6**
Peso	t.	0,17
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0.08
Presión	bar	200 - 220
Caudal de aceite***	l/min	25 - 35
Dimensión A	mm	760
Dimensión B	mm	700
Dimensión C	mm	595

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado RQ15	15 mm	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Reducción de carbón vegetal Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN

