




FRESADORA HIDRÁULICA MB-R500





A

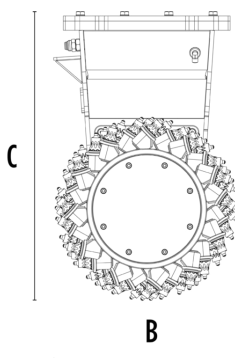

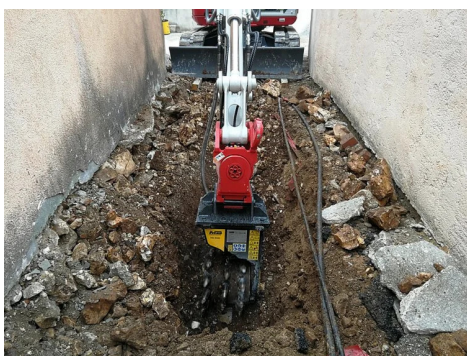B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Excavadora aconsejada	t.	3,5 - 11
	Minicargador aconsejado*	t.	3,5 - 6
	Peso	t.	0,3
	Presión	bar	300 - 350
	Contrapresión	bar	< 4
	Caudal de aceite**	l/min	60 - 120
	Ancho de corte	mm	450
	Fuerza sobre el diente	t.	19600
	Velocidad/Min (mínima - máxima)	rpm	80 - 120
	Par de salida	Nm	5000
	Diámetro del tambor	mm	500
	Dimensión A	mm	500
	Dimensión B	mm	500
	Dimensión C	mm	820

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (equipo bajo / equipo completo)
Kit de picas roca o asfalto	Kit de cubierta del tambor
Kit lateral de ajuste de fresado	Kit de rotación de la torreta
Kit de transmisión mejorada	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Trabajos en agua



Perfilados