



FRESADORA HIDRÁULICA MB-R700



A

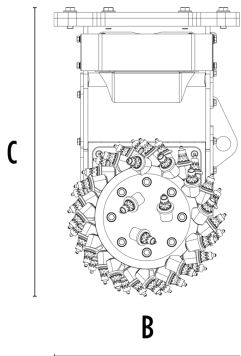

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada

t.

6 - 13



Minicargador aconsejado*

t.

6 - 10

Peso

t.

0,6

Presión

bar

300 - 350

Contrapresión

bar

< 4

Caudal de aceite**

l/min

110 - 180

Ancho de corte

mm

890

Fuerza sobre el diente

t.

19600

Velocidad/Min (mínima - máxima)

rpm

80 - 110

Par de salida

Nm

5000

Diámetro del tambor

mm

500

Dimensión A

mm

895

Dimensión B

mm

500

Dimensión C

mm

930

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador

Kit de tambor intercambiable (equipo bajo / equipo completo)

Kit de picas roca o asfalto

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Trabajos en agua



Perfilados