



FRESADORA HIDRÁULICA MB-R800



A

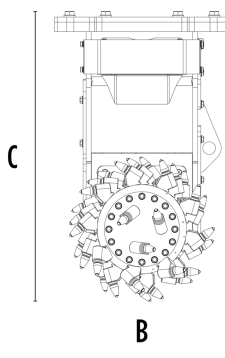

B

C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	t.	10 - 22
Peso	t.	1
Presión	bar	300 - 350
Contrapresión	bar	< 4
Caudal de aceite*	l/min	200 - 300
Ancho de corte	mm	1015
Fuerza sobre el diente	t.	33900
Velocidad/Min (mínima – máxima)	rpm	60 - 80
Par de salida	Nm	10000
Diámetro del tambor	mm	600
Dimensión A	mm	1015
Dimensión B	mm	600
Dimensión C	mm	1120

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (equipo bajo / equipo completo)
Kit de picas roca o asfalto	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Trabajos en agua



Perfilados

