



# PINZA SELECCIONADORA MB-G1500 S4

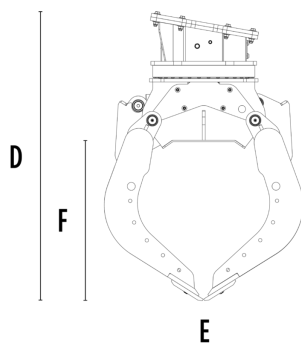

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavadora aconsejada	t.	20 - 30
Peso	t.	2,05
Capacidad (garras cerradas)	m <sup>3</sup>	1,43
Rotación	Grado	360°
Presión del aceite (rotación)	bar	200 - 250
Caudal de aceite (rotación)	l/min	30 - 40
Presión de aceite máxima (apertura - cierre)	bar	300 - 350
Caudal de aceite máximo (apertura - cierre)	l/min	70 - 90
Dimensión A	mm	2480
Dimensión B	mm	1650
Dimensión C	mm	810
Dimensión D	mm	1950
Dimensión E	mm	1365
Dimensión F	mm	1110
Dimensión G	mm	1535

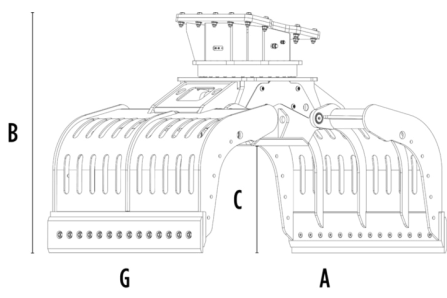

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit cuchillas multifunción	Kit de cobertura para contención de garras
Kit para mejorar el agarre interno de las garras	Kit de elevación basculante con perfiles de goma
Kit multiplicador de fuerza de rotación	Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V
Sistema de control remoto de potencia	Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales

