




# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS220

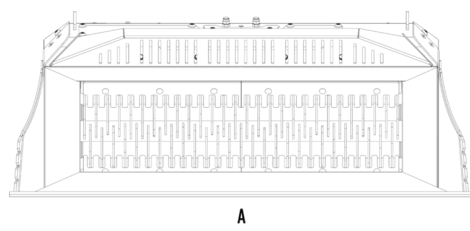

A

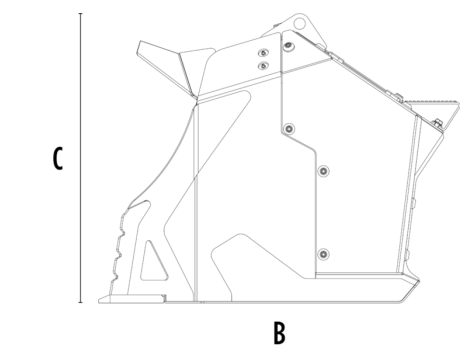

B

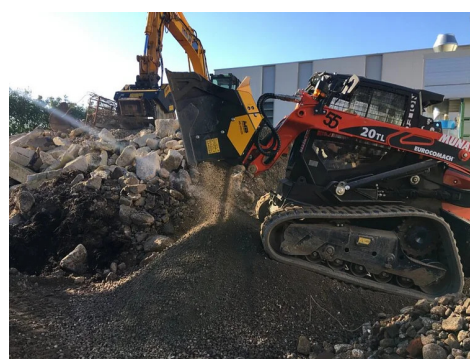

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Retrocargadora/Cargador* aconsejado	t.	7 - 11
Minicargador aconsejado*	t.	4,5 - 10
Peso	t.	1
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0.6
Presión	bar	230 - 280
Caudal de aceite**	l/min	90 - 150
Dimensión A	mm	2220
Dimensión B	mm	1060
Dimensión C	mm	890

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
Kit de cribado RQ20	20 mm	Aireación del terreno
Kit de mezclado RM		Reducción de carbón vegetal Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas