



IL FUTURO È VERDE



SERIE UTM/UTS



SERIE UTM/UTS

PLANTAS MÓVILES Y TRANSPORTABLES DE TRITURACIÓN

Las **plantas móviles** de la **Serie UTM**, **transportables** de la **Serie UTS** y **desmontables** de la **Serie UTH**, son ideales para la **trititación y el reciclaje** de inertes, escombros y otros materiales.

Requieren poca mano de obra para el funcionamiento por ser **completamente automatizadas** y utilizable por un único operador mediante **control remoto**.


Están dotadas de **dos sistemas patentados**: el primero para la **sustitución de los dientes** de los discos fresadores a través de una simple operación, y el segundo para la **regulación hidráulica del tamaño** del material en salida. Extremadamente compactas y sencillas a manipular, producen muy poco polvo y conjugan **bajos consumos y elevada productividad**.

CARACTERÍSTICAS

- Bajos consumos, elevada productividad
- Programas de trituración específicos para cada material, también mojado
- Forma compacta que permite transportes dentro de los límites de carga
- Desgaste mínimo de los componentes, costes de operación reducidos
- Ausencia de vibraciones en el terreno
- No genera contaminación atmosférica ni acústica

ESPECIFICACIONES

- Tolva con boca muy amplia
- Barra rociadora para eliminación de polvos
- Regulación hidráulica del tamaño en salida – **SISTEMA PATENTADO**
- Dientes intercambiables – **SISTEMA PATENTADO**
- Cobertura para transportador de cinta
- Accionamiento completo mediante control remoto
- Desferrizador magnético integrado

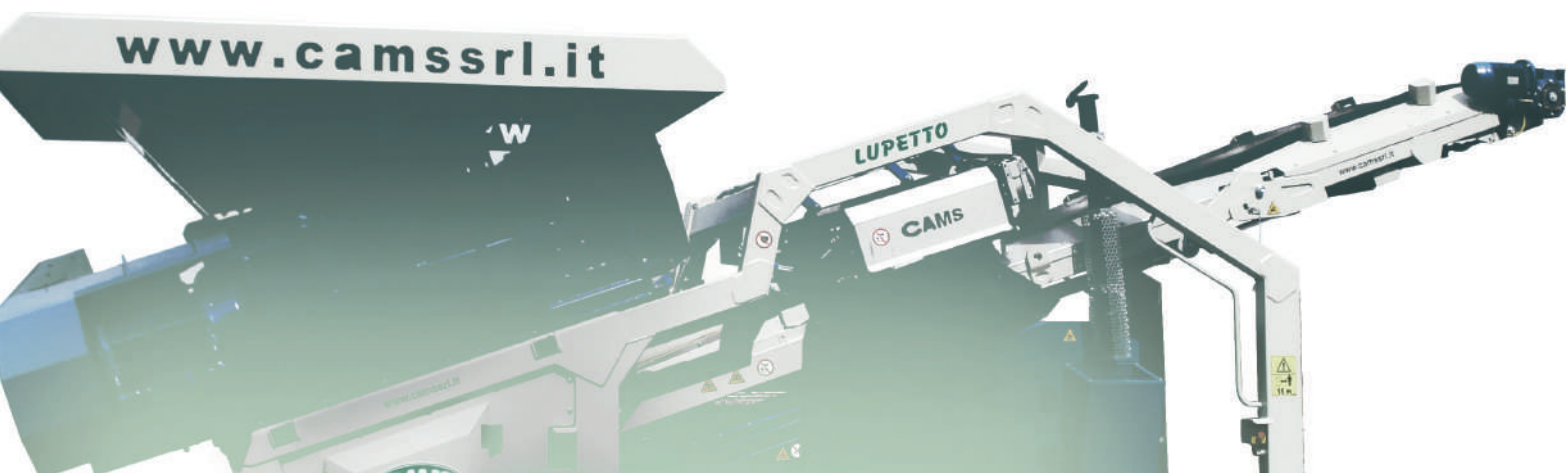

UTM 750

PLANTA MÓVIL CUCCIOLO



Alimentación Híbrida

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 750**
- Boca trituradora (mm) 750x900
- Superficie tolva (m) 2.30x1.70
- Capacidad tolva (m³) 1.50
- Producción máx. (t/h) 80*
- Transportador de cinta (mm) 600
- Anchura cinta TNL 600/5
- Potencia Grupo electrógeno (kW) 80 (CV) 109

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Control satelital
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Bomba de carga gasoil

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 7.00
- Altura (m) 2.50
- Peso total (kg) 11.500

APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio

* Variable según la tipología del material tratado

UTS / UTH 750

PLANTA
TRANSPORTABLE
CUCCIOLO



UTS - Alimentación totalmente **eléctrica**



UTH - Alimentación **Híbrida**

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 750**
- Boca trituradora (mm) 750x900
- Superficie tolva (m) 2.30x1.70
- Capacidad tolva (m³) 1.50
- Producción máx. (t/h) 80*
- Transportador de cinta (mm) 600
- Anchura cinta TNL 600/5
- Cinta transportadora TNL 600/8 - **UTS 750**
- Cinta transportadora TNP 600/7 - **UTH 750**

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Extensión cinta transportadora

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

UTS 750

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 7.00
- Altura (m) 2.50
- Peso total (kg) 11.000

UTH 750 desmontables

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 7.00
- Altura (m) 2.55
- Peso total (kg) 14.000

APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio

* Variable según la tipología del material tratado

UTM 1000

PLANTA MÓVIL LUPETTO



Alimentación **Híbrida**

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 1000**
- Boca trituradora (mm) 1000x900
- Superficie tolva (m) 3.00x2.00
- Capacidad tolva (m³) 3.00
- Producción máx. (t/h) 120*
- Transportador de cinta (mm) 800
- Anchura cinta TNS 800/7
- Potencia Grupo electrógeno (kW) 98 (CV) 133

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Adrales de extensión y empujadores hidráulicos
- Control satelital
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Bomba de carga gasoil

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

- Anchura (m) 2.55
- Longitud (m) 6.70
- Altura (m) 3.00
- Peso total (kg) 15.500

APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio

* Variable según la tipología del material tratado

UTS/UTH 1000

PLANTA
TRANSPORTABLE
LUPETTO



UTS - Alimentación totalmente **eléctrica**



UTH - Alimentación **Híbrida**

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 1000**
- Boca trituradora (mm) 1000x900
- Superficie tolva (m) 3.00x2.00
- Capacidad tolva (m³) 3.00
- Producción máx. (t/h) 120*
- Transportador de cinta (mm) 800
- Anchura cinta TNL 800/8
- Cinta transportadora TNL 800/8 - **UTS 1000**
- Cinta transportadora TNP 800/7 - **UTH 1000**

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Extensión cinta transportadora

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

UTS 1000

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 8.70
- Altura (m) 2.70
- Peso total (kg) 13.000

UTH 1000 desmontables

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 8.70
- Altura (m) 2.55
- Peso total (kg) 15.000

APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio

* Variable según la tipología del material tratado

UTM 1200

PLANTA MÓVIL BOSS



Alimentación **Híbrida**

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 1200**
- Boca trituradora (mm) 1200x900
- Superficie tolva (m) 3.20x2.00
- Capacidad tolva (m³) 3.50
- Producción máx. (t/h) 150*
- Transportador de cinta (mm) 800
- Anchura cinta TNS 800/7
- Potencia Grupo electrógeno (kW) 121 (CV) 165

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Empujadores hidráulicos
- Control satelital
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Bomba de carga gasoil

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

- Anchura (m) 2.55
- Longitud (m) 6.80
- Altura (m) 3.10
- Peso total (kg) 17.500

APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio

* Variable según la tipología del material tratado

UTS 1200

PLANTA TRANSPORTABLE BOSS



Alimentación totalmente **eléctrica**

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 1200**
- Boca trituradora (mm) 1200x900
- Superficie tolva (m) 3.20x2.00
- Capacidad tolva (m³) 3.50
- Producción máx. (t/h) 150*
- Transportador de cinta (mm) 800
- Anchura cinta TNL 800/8

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Extensión cinta transportadora
- Empujadores hidráulicos

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 8.90
- Altura (m) 2.70
- Peso total (kg) 15.000

APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio

* Variable según la tipología del material tratado

UTM 1500

PLANTA MÓVIL BOMBER



Alimentación **Híbrida**

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 1500**
- Boca trituradora (mm) 1500x900
- Superficie tolva (m) 3.50x2.00
- Capacidad tolva (m³) 3.80
- Producción máx. (t/h) 180*
- Transportador de cinta (mm) 800
- Anchura cinta TNL 800/8
- Potencia Grupo electrógeno (kW) 193 (CV) 262

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Empujadores hidráulicos
- Control satelital
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Bomba de carga gasoil
- Rejilla hidráulica tolva de carga
- Kit para traviesas ferroviarias

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 10.55
- Altura (m) 3.10
- Peso total (kg) 22.500


APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio
- Traviesas ferroviarias

* Variable según la tipología del material tratado

UTS 1500

PLANTA TRANSPORTABLE BOMBER

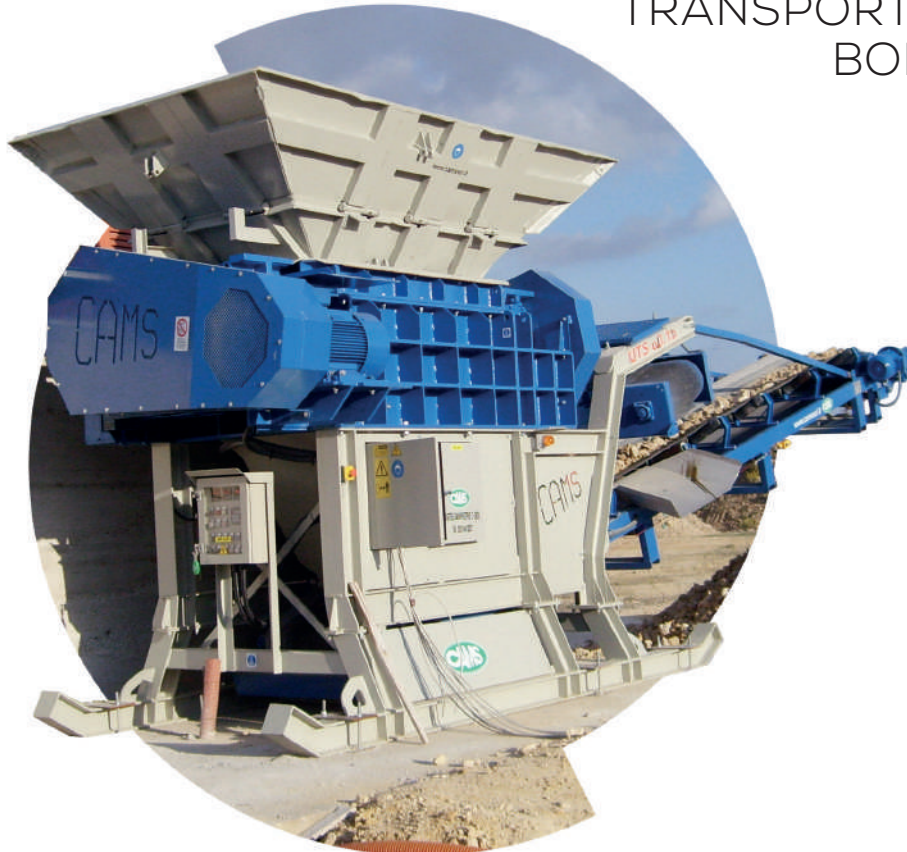

Alimentación totalmente **eléctrica**

DATOS TÉCNICOS

- Trituradora **FTR 1500**
- Boca trituradora (mm) 1500x900
- Superficie tolva (m) 3.50x2.00
- Capacidad tolva (m³) 3.80
- Producción máx. (t/h) 180*
- Transportador de cinta (mm) 800
- Anchura cinta TNL 800/8

OPCIONAL

- Adrales de extensión H=500 cm L=700 cm
- Sistema de pesaje electrónico
- Centralita conjuntos de lubricación
- Equipo de eliminación de polvos dotado de bomba
- Barnizado personalizado de 2 colores
- Extensión cinta transportadora
- Empujadores hidráulicos
- Rejilla hidráulica tolva de carga
- Kit para traviesas ferroviarias

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

- Anchura (m) 2.50
- Longitud (m) 9.30
- Altura (m) 2.70 - 3.10
- Peso total (kg) 15.000

APLICACIONES

- Tierra y roca de excavación
- Residuos de construcción y demolición
- Saneamientos ambientales
- Hormigón armado y desechos industriales
- Postes para viñedos
- Placas y fresado de asfalto
- Carbón, caliza, arcilla y vidrio
- Traviesas ferroviarias

* Variable según la tipología del material tratado


UTS UTM PARTICULARES



DESFERRIZADOR




BARRA ROCIADORA

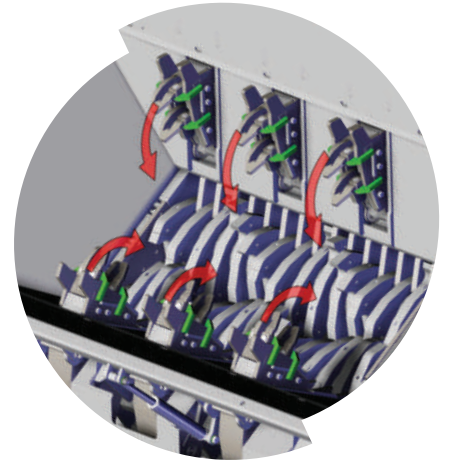

EMPUJADORES HIDRÁULICOS



CONTROL REMOTO

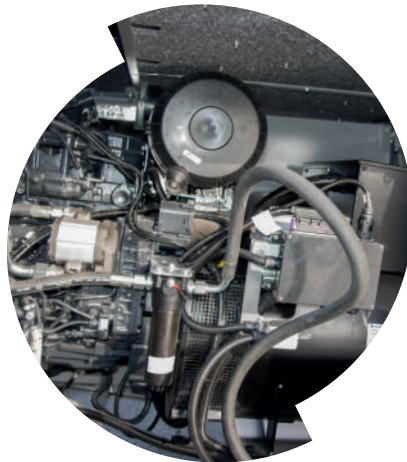

MOTOR



AIREACIÓN PARTICULAR



PROGRAMAS TRITURACIÓN



PANTALLA DE CONTROL



CUADRO DE MANDO

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN

La experiencia adquirida durante muchos años en contacto directo con los clientes nos ha enseñado la importancia de responder tempestivamente a cada solicitud.

HEADOFFICE CAMS SRL

Via Giulio Golini, 301
40024 Castel San Pietro Terme
Bologna - Italy

Tel: + 39 051 69 46 611
Fax: + 39 051 69 46 650

info@camssrl.it
www.camssrl.it

