

SL55BH

COMPACT
LINE



| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Nutzlast (SAE) | 773 kg |
| Einsatzgewicht | 2.455 kg |
| Motorleistung max. | 38,5 kW 53 PS |



EVOLVING TECHNOLOGY

HAUPTDATEN

Betriebsgewicht2455 kg
 max. Motorleistung (SAE)38,5 kW / 53 PS
 Nettoleistung an der Schwungscheibe (DIN 6271) ..37,3 kW / 50 PS
 Nettoleistung an der Schwungscheibe (SAE J 1349)37,3 kW
 Nettoleistung an der Schwungscheibe (ISO 9249)37,3 kW
 Nettoleistung an der Schwungscheibe (CEE 80/1269)37,3 kW
 Nenngeschwindigkeit2900 min⁻¹
 Einsatz-Nutzlast SAE773 kg
 Hubkapazität
 bei max. Höhe954 kg
 Reißkraft1690 kg

MOTOR

ModellNH N 844 T
 TypDiesel
 Zylinder Stückzahl4
 Hubraum1995 cm³
 AnsaugungTurbo

ELEKTRISCHE ANLAGE

Spannung12 V
 Lichtmaschine.....45 A

GETRIEBE

Typhydrostatisch
 Fahrgeschwindigkeit vorwärts-rückwärts.....0 - 12,0 km/h
 Hydraulikpumpevariabler Hubraum
 HydraulikmotorenAxialkolben
 EnduntersetzungKette
 Standardbereifung10.00 x 16,5

HYDRAULIKANLAGE

Betriebsgewicht.....offener Kreis
 PumpeZahnrad
 max. Fördermenge Hauptpumpe65 l/min
 Gesamtfördermenge mit Zusatzpumpe91 l/min
 max. Betriebsdruck182 bar
 Steuerblock.....3 Sektionen
 Hubzylinder2
 Bohrung x Hub55 x 471 mm
 Schaufelzylinder.....2
 Bohrung x Hub55 x 450 mm

SCHAUFEL

Inhalt gehäuft (SAE)0,44 m³
 Breite.....1680 mm
 Gewicht190 kg


KABINE

Typ.....ROPS/FOPS

FULLMENGEN

Kraftstofftank53,0 Liter
 Kühlflüssigkeit10,3 Liter
 Motoröl6,7 Liter
 Hydraulikanlage
 (Getriebe und Ausrüstung)23,0 Liter
 Enduntersetzungsgetriebe (je)7,6 Liter

ABMESSUNGEN (mm)

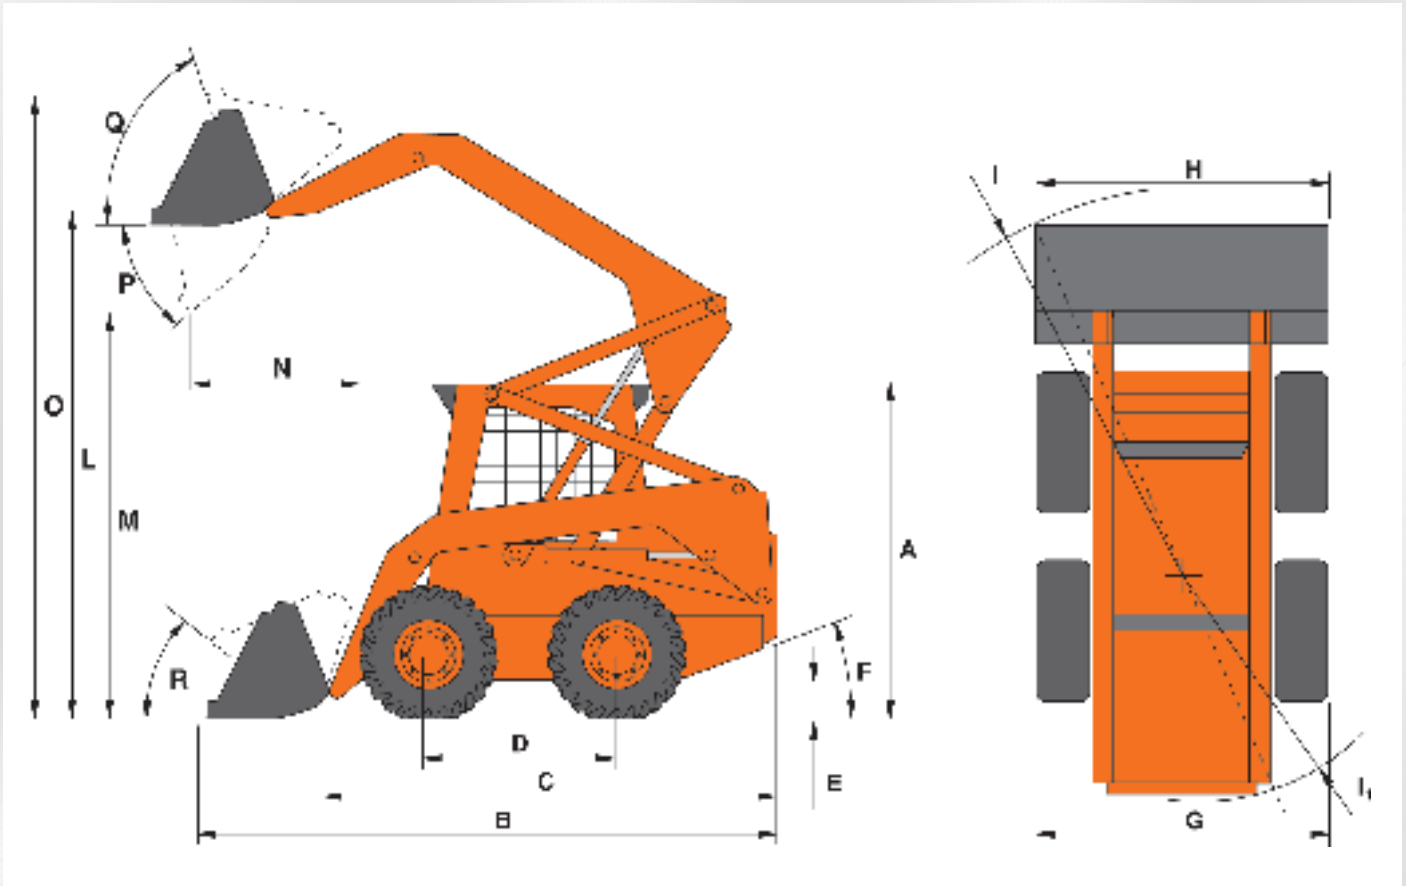

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | I ₁ | L | M | N | O | P | Q | R |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|----------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 1899 | 3220 | 2578 | 1067 | 196 | 27° | 1666 | 1680 | 1880 | 1520 | 2929 | 2296 | 711 | 3557 | 46° | 76° | 36° |