




PINZA DE DEMOLICIÓN MB-PT1650

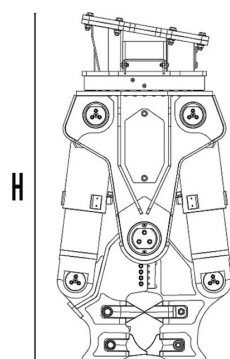




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

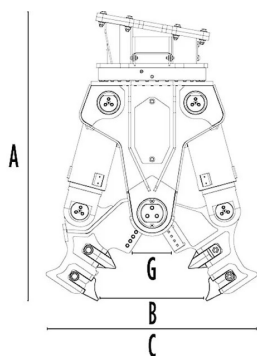

Excavadora aconsejada	t.	19 - 25
Peso chasis	t.	1.235
Ø Máximo Varilla	mm	40
Velocidad/Min (mínima - máxima)	rpm	20 - 25
Rotación	Grado	360°
Presión del aceite (rotación)	bar	200 - 250
Caudal de aceite (rotación)	l/min	30 - 40
Presión de aceite (apertura - cierre)	bar	300 - 350
Caudal de aceite (apertura - cierre)	l/min	100 - 150
Dimensión A	mm	1865
Dimensión B	mm	705
Dimensión C	mm	1390
Dimensión D	mm	315
Dimensión E	mm	850
Dimensión G	mm	288
Dimensión H	mm	2010

SET GARRAS

KIT	PESO
 Set trituración primaria	0.435 ton
 Set trituración secundaria	0.48 ton
 Set cizalla	0.458 ton

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones

