


VX - TRITURADORA PRIMARIA (27 - 130 TON)

TALADROS DE ORUGAS

MARTILLOS HIDRÁULICOS

ACCESORIOS MULTIPROPÓSITO

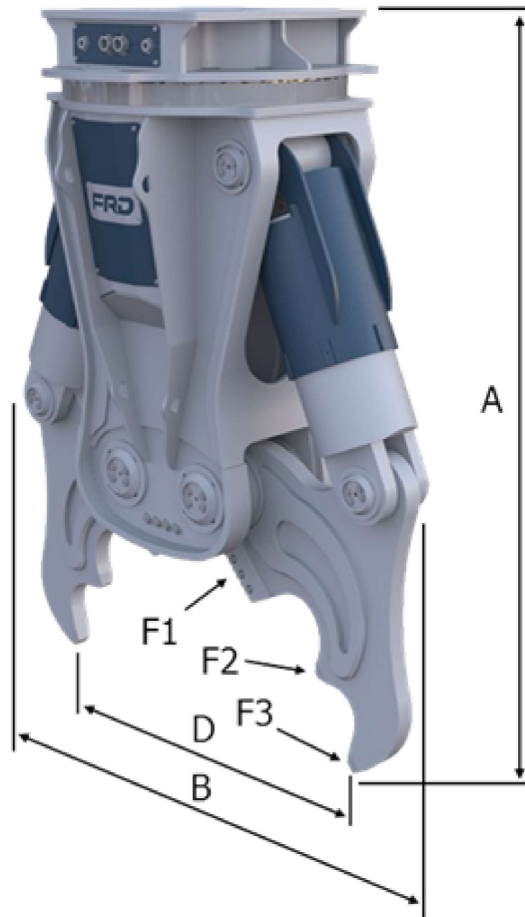

Características técnicas		VX35ER	VX50ER	VX80ER	VX100ER	VX130ER
Un	milímetro	2250	2319	2750	3085	3620
B	milímetro	1470	1795	2100	2640	2680
D	milímetro	1130	1203	1550	1850	2100
F3	Kn	800	900	150Q	1950	2350
Longitud del cortador	milímetro	252	300	310	310	310
Flujo de aceite (rotación)	L/min	25 - 35	25 - 35	40 - 50	40- 50	80 - 100
Presión de funcionamiento (rotación)	Mpa	19	19	12	16	16
Flujo de aceite	L/min	250 - 300	300 - 350	350 - 500	450 - 700	600 - 1000

Presión de funcionamiento	Mpa	35	35	35	35	35
Peso operativo	kg	2700	3400	4850	8400	11000
Peso base de la máquina	t	27 - 35	33 - 50	45 - 70	70 - 100	80 - 130
<i>Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso</i>		Lista de piezas			Lista de piezas	

Haga clic aquí para descargar el folleto de accesorios multipropósito.