


VXB / VXS - TRITURADORA PRIMARIA (1,5 - 30 TON)

TALADROS DE ORUGAS

MARTILLOS HIDRÁULICOS

ACCESORIOS MULTIPROPÓSITO

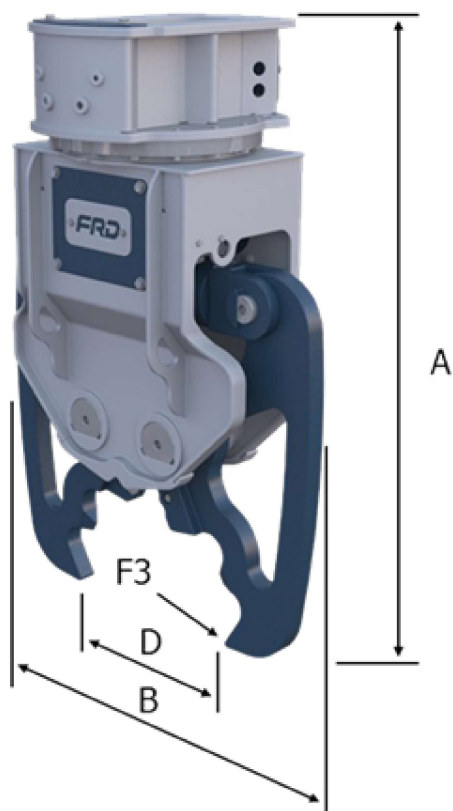

Características técnicas		VXS2ER	VXB6ER	VXB7ER	VXB10ER	VXB20ER	VXS26ER	VXB30ER
Largura	milímetro	892	1127	1290	1510	2044	2165	2520
Longitud del cortador	milímetro	85	85	85	150	150	200	200
Apertura de la mandíbula	milímetro	276	350	485	550	754	836	980
Ancho	milímetro	655	745	910	1075	1445	1428	1655
Flujo de aceite (rotación)	L/min	8 - 15	5 - 8	5 - 8	5 - 8	5 - 8	10 - 15	12 - 20
Presión de funcionamiento (rotación)	Mpa	18 - 22	12	12	12	12	12	12
Apertura / cierre del flujo de aceite	L/min	20 - 25	50	70	70	100 - 140	170 - 180	150 - 200

Apertura / cierre de presión de funcionamiento	Mpa	22	20	20	20	25	18	25
Punta de fuerza de aplastamiento	Kn	200	300	350	500	754	600	950
Material redondo	milímetro	15	15	15	15	20	25	30
Peso	kg	185	300	440	740	1410	1727	2230
Peso base de la máquina	t	1,5 - 3	2 - 5	4 - 8	7 - 13	13 - 20	18 - 25	22 - 31

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Lista de piezas

Lista de piezas

Lista de piezas

Lista de piezas

Lista de piezas

Haga clic aquí para descargar el folleto de accesorios multipropósito.