

FICHA DE DATOS

TRITURADORA

k-jc 604



600 mm x 400 mm (23" x 16")



Escenario EN 41 kilovatios
55 CV Diésel 41



Hasta 50 tph
55 tph estadounidenses

Nivel 4F kW
Diésel de 55 CV

Escenario 3A 41 kilovatios
Diésel de 55 CV




20 mm a 80 mm 3/4" a 3-1/4"



8.800 kg
19.400 libras

komplet.it

TRABAJO Y TRANSPORTE

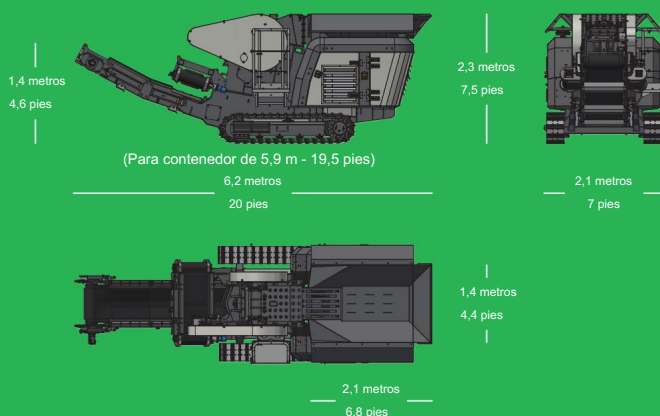

El reciclaje de residuos de demolición y construcción en el sitio es un método rentable para evitar grandes costos de vertederos, reciclar en el sitio y reducir los escombros de demolición a un producto utilizable.

En la K-JC 604, una trituradora de mandíbulas de 600x400 mm equipada con un alimentador vibratorio integrado, el material a procesar se mueve en una acción lineal rápida y constante hacia la mandíbula.

El CSS se ajusta hidráulicamente mediante mando a distancia.

El sistema de control remoto permite un funcionamiento seguro de la trituradora con la seguridad de una cabina de excavadora o pala cargadora.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alimentador vibratorio grizzly con velocidad variable y tolva integrada.
- Ajuste totalmente hidráulico de la trituradora.
- Control remoto.
- Acceso al motor con una gran puerta abatible.
- Invertir la rotación de la trituradora para eliminar bloqueos.
- Los finos pasan por la trituradora directamente a la cinta de descarga.
- Las mandíbulas son 'reversibles', lo que significa que tienen 2 vidas.
- Sencillo y fácil de operar.
- Operación por una sola persona.



Spa completo

Via Antonelli, 49 60012 Trecastelli (AN) Italia

info@komplet.it

+39 071 6609823

IVA IT02035890421