



LEM4825

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

LEM4825

La minitrituradora LEM 4825 es una trituradora de mandíbulas estacionaria fiable. Impulsado por un motor eléctrico, es fácil de transportar y operar. De hecho, es una máquina "plug and play": simplemente conectando el enchufe a la línea eléctrica, estará inmediatamente lista para usar. La trituradora Komplet LEM 4825 es una solución asequible con un alto ritmo de producción, es adecuada tanto para pequeñas como medianas empresas que no quieren invertir demasiado tiempo y recursos en la recuperación y reciclaje de material de construcción.

- 1. TRITURADORA
- 2. ALIMENTADOR
- 3. TRANSPORTADOR DE PRODUCTO
- 4. SISTEMA DE CONTROL



DATOS TÉCNICOS

MANDÍBULA TRITURADORA

Dimensión trituradora
480x250 mm

Ajuste de la mandíbula
Hidráulico

Granulometría 15-80
mm

ALIMENTACIÓN: CINTURÓN CON TOLVA

Longitud
2500 mm

Ancho
500mm

Capacidad de tolva 0,5
m³

Altura de carga 2000
mm

EXTRAER CINTURÓN

Longitud
4000mm

Ancho
400mm

Altura del pelo
1750 mm

TRITURADORA ELÉCTRICO MOTOR

Potencia
7,5kW

Fuente de alimentación
380/50-60 V/Hz

Recoger
15/18 kW

ACTUACIÓN

Producción
5-30 T/h

Tamaño
máximo 300 mm

Peso estándar 2100 kg



PANEL ELECTRICO

Completo con todos los controles colocados a bordo.

ACCESORIOS



- Rodillo magnético.
- Sistema de descarga de polvo.

DIMENSIÓN DEL TRANSPORTE

Longitud 4000mm
Ancho 1270 mm
Altura 2500 mm



DIMENSIÓN DEL TRANSPORTE Y DIMENSIÓN DE TRABAJO

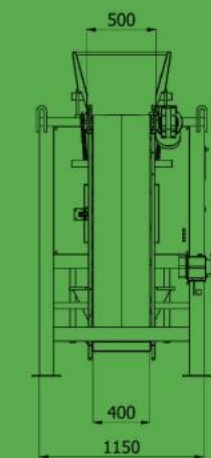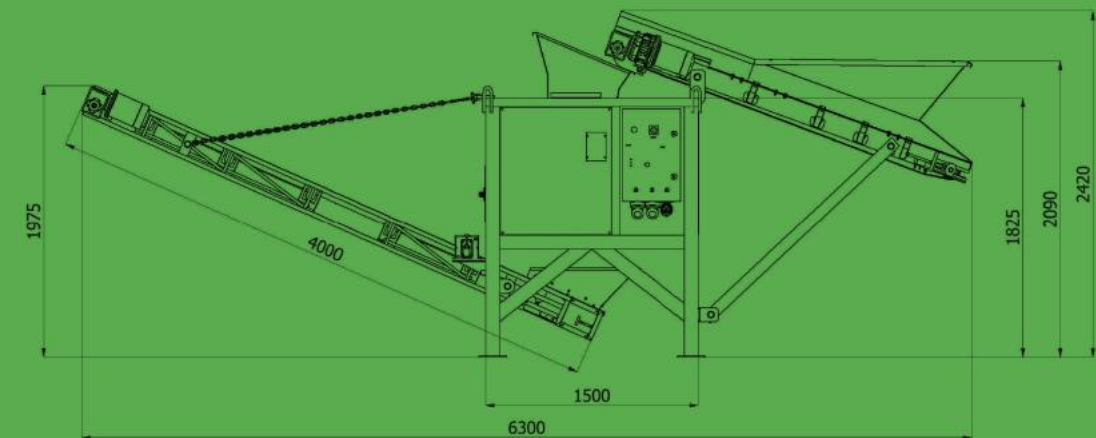

WWW.KOMPLET.IT

