


Dynapac V3500V

Reglas

Atlas Copco

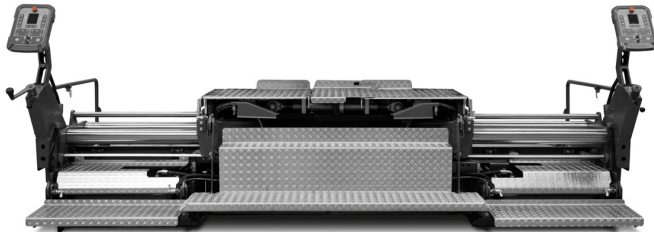

Datos técnicos



Pesos

Peso (Ancho básico)	1450 kg
Extension boxes (300 mm)	165 kg
Side shields, x2	190 kg



Dimensiones

Ancho básico	1,75 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	0,70 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	3,50 m
Ancho de trabajo, máximo	4,70 m
Extension boxes	0,30 m




Calentamiento

Sistema de calentamiento	Propano (gas)
Power, basic width	32,4 kW
Power, max width	46,8 kW
Control type	Zonal



Compactación

Elementos de compactación	Vibración
Máxima capacidad de alimentación	-2.5% up to 4.5%
Frecuencia de Vibración	3000 rpm

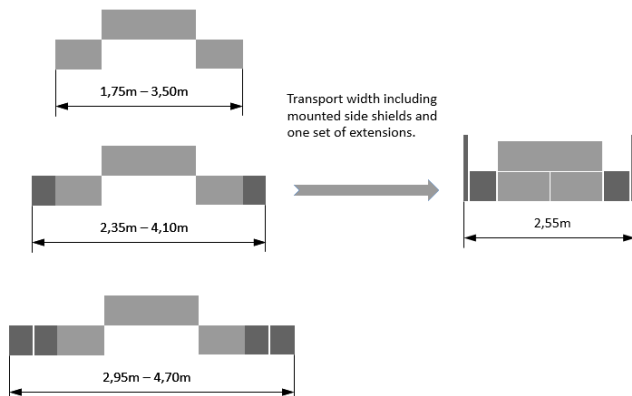

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

rce_v3500v_es-20151209.085648.pdf 2015-12-09 08:56