


Dynapac V3500VE

Reglas

Atlas Copco

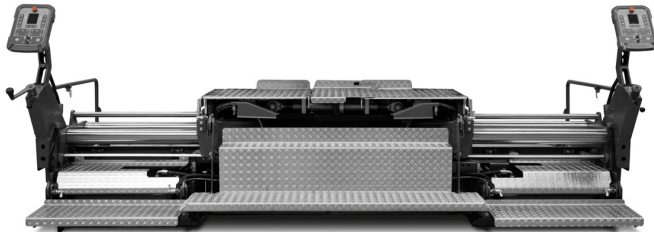

Datos técnicos



Pesos

Peso (Ancho básico)	1450 kg
Extension boxes (300 mm)	165 kg
Side shields, x2	190 kg



Dimensiones

Ancho básico	1,75 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	0,70 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	3,50 m
Ancho de trabajo, máximo	4,70 m
Bottom plates thickness	12 mm
Extension boxes	300 mm




Calentamiento

Sistema de calentamiento	Electric
Power, basic width	8,4 kW
Power, max width	12,7 kW
Control type	Zonal



Compactación

Elementos de compactación	Vibración
Máxima capacidad de alimentación	-2,5% up to 4,5%
Frecuencia de Vibración	3000 rpm

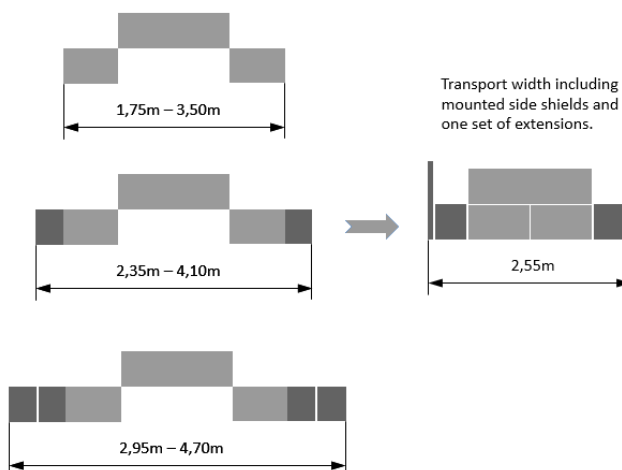

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

rce_v3500ve_es-20151209.094213.pdf 2015-12-09 09:42