


Dynapac V5100TV

Reglas

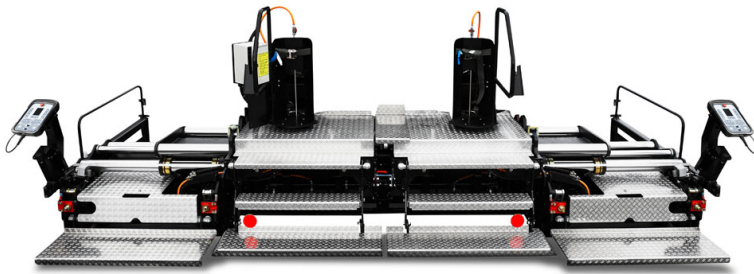

Datos técnicos

Pesos	
Peso (Ancho básico)	3400 kg

Dimensiones	
Ancho básico	2,55 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	2,05 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	5,10 m
Ancho de trabajo, máximo	8,80 m
Depth of bottom plates	380 mm

Calentamiento	
Sistema de calentamiento	Propano (gas)

Compactación	
Elementos de compactación	Tamper con movimiento vertical y vibración.
Máxima capacidad de alimentación	-2.5% up to +4.5%
Frecuencia del Támpen	1500 rpm
Frecuencia de Vibración	3000 rpm

Extensions: mm


Basic screed

2550

Extension parts

350

750

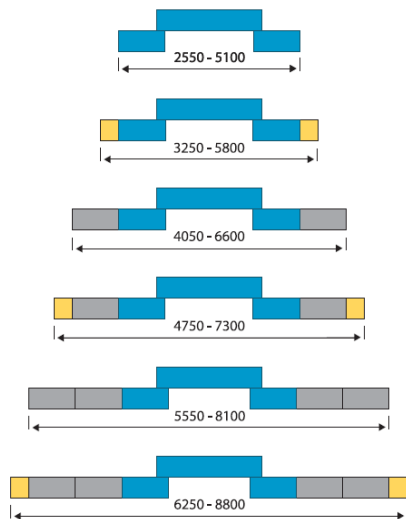

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

rce_v5100tv_es-20150603.144022.pdf 2015-06-03 14:40