


Dynapac V5100TVE

Reglas

Atlas Copco

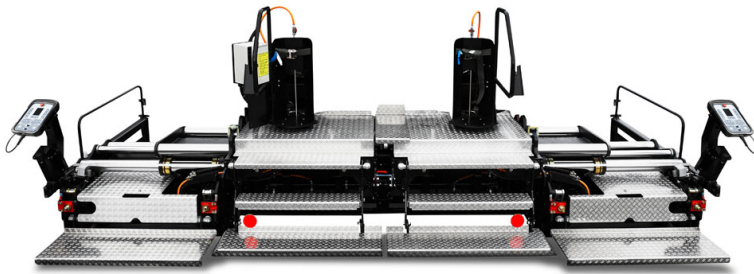

Datos técnicos



Pesos

Peso (Ancho básico)	3400 kg
---------------------	---------



Dimensiones

Ancho básico	2,55 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	2,05 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	5,10 m
Ancho de trabajo, máximo	8,80 m
Depth of bottom plates	380 mm



Calentamiento

Sistema de calentamiento	Electrical
--------------------------	------------



Compactación

Elementos de compactación	Vertical impact tamper / Vibration
Máxima capacidad de alimentación	-2.5% up to +4.5%
Frecuencia del Támper	1500 rpm
Frecuencia del Vibración	3000 rpm

Extensions: mm


Basic screed

2550

Extension parts

350

750

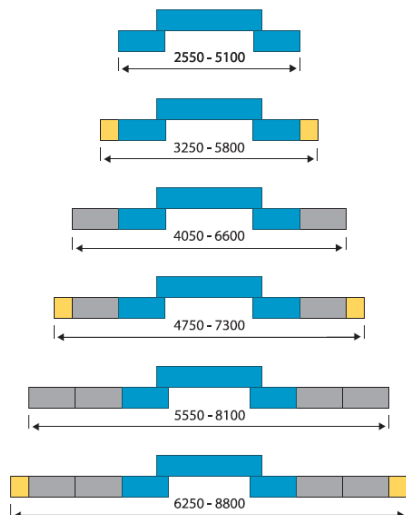

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

rce_v5100tve_es-20140826.131316.pdf 2014-08-26 13:13