


Dynapac V6000TVH

Reglas

Atlas Copco

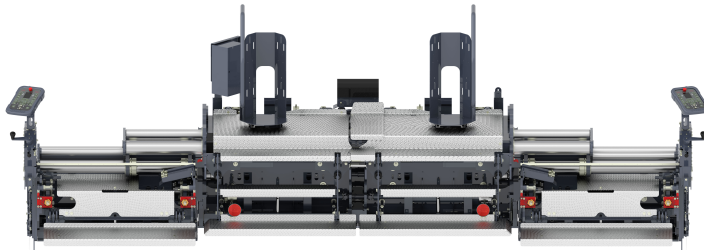

Datos técnicos



Pesos

Peso (Ancho básico)	3990 kg
---------------------	---------



Dimensiones

Ancho básico	3,00 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	2,50 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	6,00 m
Ancho de trabajo, máximo	9,00 m
Bottom plates thickness	300 mm



Calentamiento

Sistema de calentamiento	Eléctrico
--------------------------	-----------



Compactación


Elementos de compactación	Támpen/vibración y segundo pisón compactador (alta compactación)
Máxima capacidad de alimentación	-2.5% a +4.5%
Frecuencia del Támpen	1500 rpm
Frecuencia de Vibración	3000 rpm

Ancho básico

3000 mm

Extensiones

750 mm

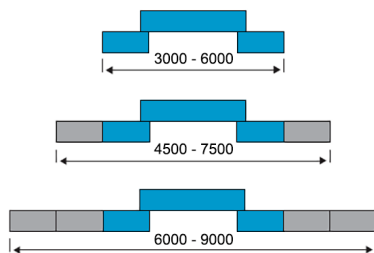

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

dynapac_v6000tvh_es-20170210.115346.pdf 2017-02-10 11:53