



CUCHARA CRIBADORA MB-S18 S4



A

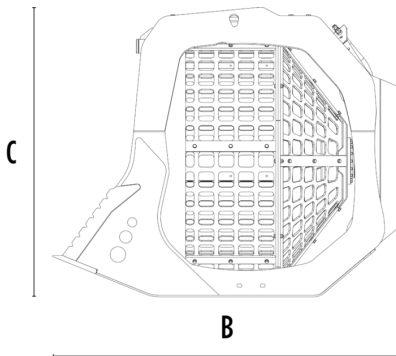

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Excavadora aconsejada | t. | 20 - 35 |
| Peso | t. | 2 |
| Capacidad de carga | m ³ | 2.4 |
| Presión | bar | 200 - 250 |
| Contrapresión | bar | < 20 |
| Caudal de aceite* | l/min | 120 - 140 |
| Diámetro de la cesta | mm | 1600 |
| Profundidad de la cesta | mm | 1225 |
| Dimensión A | mm | 1840 |
| Dimensión B | mm | 2260 |
| Dimensión C | mm | 1870 |

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

| | |
|----------------------|----------------------|
| Nebulizador | Contador de horas |
| Kit protección jaula | Garantía de 24 meses |

ÁREAS DE APLICACIÓN

